



## PVC okapy - komplexní systém

Požadavky na systémy pro odvod dešťové vody se soustřeďují především na dlouhou životnost, funkčnost, minimální údržbu a snadnou montáž. Kromě toho je stále více požadováno řešení přesně odpovídající danému typu konstrukce, barevnosti střechy a domu.

### PVC okapy

Toho si byla vědoma firma Plastmo, když vyvinula vynikající dešťové okapy z PVC, které umožňují snadnou montáž a instalaci, dlouhou dobu životnosti i v klimaticky náročných podmínkách bez jakékoliv údržby a přitom mají atraktivní vzhled. Patentovaný tvar předního okraje okapu je důležitým detailem, který zajišťuje přímou, rovinnou a vynikající tuhost okapu. To jsou charakteristiky, které učinily okapový systém Plastmo jedním z nejužívanějších v Evropě. Široký sortiment standardních

### Sortiment

výrobků systému dešťových okapů z PVC vyráběných firmou Plastmo zahrnuje tři velikosti a pět barev. Barvy, design a detaily byly co nejvíce přizpůsobeny požadavkům zákazníků. Hodí se pro všechny typy budov, pro staré, nové nebo i renovované budovy ať s viditelnými nebo zakrytými okapy. Navíc okapy Plastmo lze použít po menší úpravě i do stávajících háků. Novostavby i renovace domů často vyžadují zvláštní řešení okapů. Firma Plastmo se zaměřila i na tuto oblast a nabízí širokou paletu speciálních tvarovek pro nejrůznější střešní konstrukce. Okapový systém Plastmo je znám

### Montáž

svou snadnou a bezpečnou montáží a instalací nevyžadující žádné

speciální nástroje. Mimo jiné Plastmo nabízí plastové hákové koncovky a kryty, které se dají snadno namontovat na stávající háky.




































### Žádná údržba

Materiál, konstrukce a systém upevnění okapů Plastmo zaručuje stálost a spolehlivost okapu bez jakékoliv údržby. Okap funguje spolehlivě bez zatékání a bez nutnosti dalšího dodatečného ošetřování.

Výhody:

- řešení pro každou střechu
- snadná montáž a instalace
- 3 velikosti a 5 barev
- rozsáhlá paleta příslušenství
- odolnost proti mrazu
- žádná údržba
- možnost použití stávajících háků
- záruka 25 let na barevnost i tvar

# Specifikace


	1. Okapový žlab výrobní délka 4 a 6 m		16. Plastový žlabový hák pro svislé konstrukce		28. Sklonný výstup pro odběr dešťové vody
	2. Žlabový výstup pro napojení odpadní trubky na žlab		17. Trojúhelníkový klín 18°/27° podložka k háku č. 16 pro šikmé konstrukce		29. Výstup pro vodní řetěz na odpadní trubku $\phi$ 75 mm
	3. Šikmý žlabový výstup s nastavitelným úhlem odtoku		18. Háková konzole pro svislé konstrukce		30. Plastová trubková objímka na zeď i na dřevo
	4. Dilatační výstup pro okapový žlab delší než 18 m v rovině a 8 m s rohy		19. Háková konzole pro šikmé konstrukce 20° pouze pro velikost č. 12		31. Trubková objímka do zdi (zatluokací)
	5. Šikmý dilatační výstup 45°, 60°, 75°		20. Odpadní trubka výrobní délka 4 a 6 m		32. Trubková objímka na šrouby
	6. Spojovací kus ke spojení okapových žlabů		21. Koleno 45°, 60° a 75°		33. Pojistná objímka (svorka)
	7. Koncový kus		22. Koncové „S“ koleno pro napojení odpadní trubky na zděř		34. Lepidlo Plastmo - tuba 150 ml
	8. Vnější roh 90°		23. Zděř kanalizační výpusti $\phi$ 150 mm pro betonové odpadní potrubí		35. Kryt háku - na staré kovové háky pro velikost č. 10 a 11
	9. Vnitřní roh 90°		24. Zděř kanalizační výpusti $\phi$ 130 mm pro PVC odpadní potrubí		36. Redukce odpadních trubek $\phi$ 110/90 mm, $\phi$ 110/75 mm, $\phi$ 90/75 mm
	10. Dilatační tvarovka na rozvodí u žlabů delších než 18 m v rovině a 8 m s rohy		25. Trubková spojka ke spojení svodových trubek		37. Ohýbačka háků (ruční)
	11. Plastová háková koncovka pro stávající (starý) hák		26. Odbočka 45°, 60° a 75°		38. Sběrný koš - lapač listí
	12. Žlabový hák - zvlášť dlouhý 13. - dlouhý 14. - krátký 15. - velmi krátký		27. Koncové koleno pro ukončení svodové trubky mimo kanalizaci		

Montáž se provádí velice snadno pomocí speciálního lepidla Plastmo, které vytvoří vodotěsný a pevný spoj.

Lepidlo Plastmo účinkuje i za vlhkého počasí nebo mírného mrazu.

## Barvy:

Celý sortiment se vyrábí v následujících barvách.

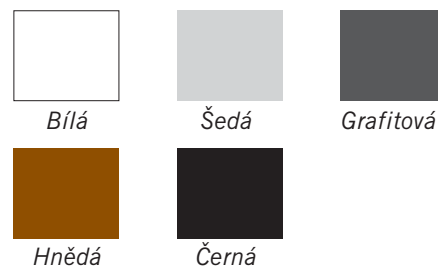


## Odvodňovaná plocha

Plocha střechy a poloha svodu určuje velikost okapových žlabů.


Umístění svodu

### Okapový žlab



*m<sup>2</sup> odvodňované plochy*


### Odpadní trubka




*m<sup>2</sup> odvodňované plochy*



177    235    380    217    355    614



111    147    238    166    273    471



89    118    190    149    245    423

Rozměry žlabů  
Plastmo v mm

Š 102    Š 120    Š 144  
V 64    V 72    V 87



Výhradní dovozce:

## Plast - okapy

Revoluční 78    Za Škodovkou 150  
400 01 Ústí n. L.    503 11 Hr. Králové  
Tel.: 475 208 064    Tel.: 495 220 037  
Fax: 477 163 853    Fax: 495 220 047

E-mail: info@plast-okapy.cz  
www.plast-okapy.cz