



Bezbariérové řešení koupelen

ACO ShowerDrain 2022

Katalog / Ceník
platný od 14.02.2022



ACO nabízí různá řešení pro odvodnění koupelen.

Existuje široká škála výrobků od sprchových žlabů ACO ShowerDrain přes bodové vpusti až k instalacím podlahovým systémům.

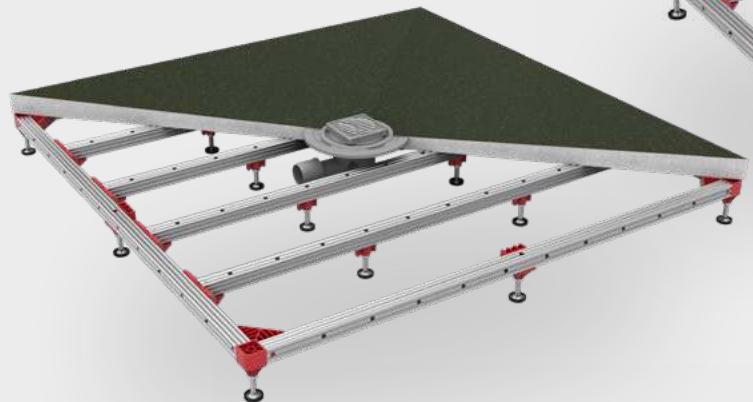
Výrobkové portfólio uzavírá ACO ShowerStep pro vytváření přechodů a zajištění čistých linií, čímž je zvýšen výsledný dojem.

ACO má to pravé řešení pro každou aplikaci, od vysoce kvalitních komerčních vlhkých prostor přes sportoviště po privátní koupelny.

ACO ShowerFloor

Spolehlivé plánování a rychlá instalace

Na poptávku




ShowerDrain S+

Elegantní žlab,
překvapivě jednoduché.

Strana 34

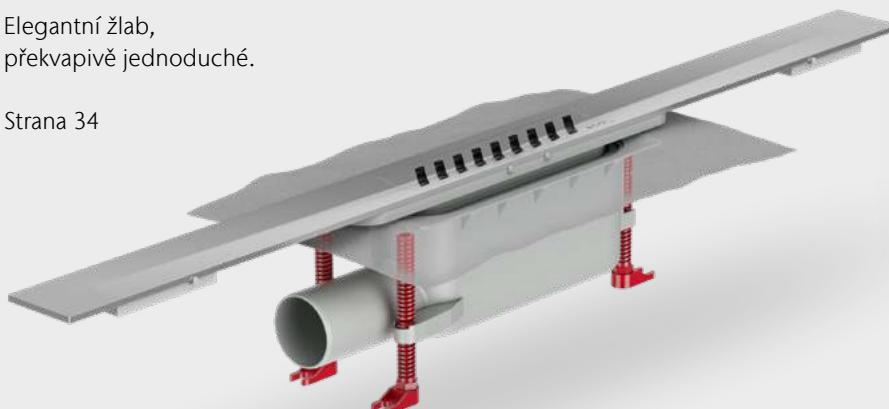2



ShowerDrain M+

Maximálně flexibilní v každé situaci

Strana 38

ShowerDrain E+

Univerzální žlab

Strana 36





1	Výrobky pro každou aplikaci	6
	Inteligentní řešení odvodnění	8
2	Technické informace	
	Spádování a kapacita odtoku	20
	Materiál nerezová ocel	21
	Ochrana proti hluku	23
3	Přehled výrobků: Sprchové žlaby	
	ACO ShowerDrain C, C+	26
	ACO ShowerDrain S+	34
	ACO ShowerDrain E+	36
	ACO ShowerDrain M+	38
	ACO ShowerDrain B	42
4	Přehled výrobků: Doplňkové výrobky	
	ACO ShowerStep	46
5	Přehled výrobků: Bodové vpusti	
	ACO MG koupelnové vpusti	50
	ACO ShowerPoint sprchové vpusti	55

ACO. Tvoříme

budoucnost odvodnění

Celosvětová ACO skupina.
Sílná rodina, na kterou se můžete
spolehnout.

Skupina ACO je jedním z předních světových výrobců drenážní technologie. Změna klimatu představuje výzvu reagovat na nové vlivy na životní prostředí pomocí inovativních řešení. Díky holistickému přístupu známého ACO profesionální odvodnění, hospodárné čištění a řízené odvodnění nebo opětovné použití vody. Mezi produkty patří drenážní žlaby a vtoky, odlučovače ropných látek a tuku, systémy proti zpětnému vzduší a čerpadla, jakož i sklepní okna a světlíky, které jsou vodotěsné.

Rodinná společnost se sídlem v Rendsburgu / Büdelsdorfu byla založena v roce 1946 v areálu Carlshütte, první průmyslové společnosti ve Šlesvicku-Holštýnsku. Inovační síla skupiny ACO je výsledkem intenzivního vývoje a výzkumu a kompetencí ve zpracování polymerního betonu, plastu, litiny, nerezové oceli a železobetonu.



5.400

Zaměstnanců ve více než
44 zemích (Evropa,
Severní a Jižní Amerika,
Asie, Austrálie, Afrika)

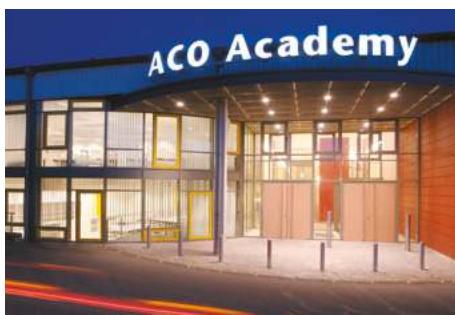


900 Mil.

Prodej v EUR v 2019

35

Výrobních závodů
v 18 zemích



ACO Academy
pro praktický výcvik

Majitelé
(zprava doleva) Hans-Julius a Iver Ahlmann



ACO ShowerDrain

Výrobky pro každou aplikaci



Hotely, wellness a lázeňská zařízení



Soukromé a veřejné budovy



Zdravotní a pečovatelská zařízení

Pro stavitele a projektanty nabízí ACO ShowerDrain perfektní způsob jak vytvořit velkoryse velký a jednotný design koupelny bez rušivých efektů, změn materiálů a bez bariér.

Ať už návrh obsahuje diskrétní žlaby, kruhové bodové vpusti, designové rošty z nerezové oceli nebo skleněné kryty nebo hotelové logo, jsou možnosti nekonečné. A co víc, ACO prémiové výrobky pro hotelové koupelny zaručují maximální bezpečnost, vysokou nosnost, dlouhou životnost a hygienu.

Díky širokému portfoliu ACO ShowerDrain můžete vyřešit prakticky jakýkoliv konstrukční problém a najít to pravé designové řešení dle Vašich představ. Od protipožárního řešení přes možnost volby atypické délky až po žlaby s vertikálními (stěnovými) přírubami, s řadou ACO ShowerDrain **E+** jistě najdete řešení, které hledáte.

Vzhledem ke svému elegantnímu designu může řada **S+** přispět k vytvoření puristikého pojednání koupelny.

Řada **C** a **C+** je ACO řešení pro projekty s nižším rozpočtem, které však nabízí vysokou užitnou hodnotu celonerezového provedení.

Aby se zabránilo znečištění a bylo možné udržet vysoce atraktivní vzhled povrchu, jsou těla žlabů a rošty z nerezové oceli řady **E+**, **S+** a **M+** elektrolyticky leštěné.

Dokonale hladký povrch minimalizuje ulpívání nečistot a bakterií.

Leštěný povrch se také rychle a snadno čistí, což znamená minimální náklady na údržbu - to je skutečně důležitá vlastnost pro nemocnice a pečovatelské domy.



Bezbariérové provedení



Hygieničnost a odolnost



Svoboda plánování

ACO ShowerDrain může být opticky umístěn kamkoliv budete chtít: ke stěně, souběžně oddělit sprchový prostor nebo samostatně v místnosti.

Díky široké nabídce nerezových designových roštů a krytů ze skla nebo pro vložení dlažby, můžete popustit uzdu své fantazii. Produktová řada ACO ShowerDrain nabízí ideální řešení pro požadavky zabudování do podlahy a pro bezpečnou, uživatelsky přátelskou instalaci.

Vysoce kvalitní nerezová ocel si získala svoje místo všude tam, kde jsou vysoké nároky na hygienu, provozní bezpečnost a stabilitu materiálu. ACO používá vysoce legované nerezové oceli třídy 1.4301 (AISI 304). Pro snadné čištění a zejména kvůli zabránění ulpívání nečistot, jsou povrchy všech produktů ACO vyráběny bez švů a trhlin. Díky svařování "na tupo" je zamezeno vytváření rohů, ve kterých by se mohly hromadit nečistoty.

Některé aplikace si žádají zvláštní architektonické řešení, a proto potřebují řešení na míru.

Speciální řešení pro řadové sprchy a speciální sprchové prostory (jako jsou například používané v lázeňských zařízeních) nabízí vyšší odvodňovačí výkon vzhledem k většímu počtu odtokových přípojek. Polohy odtoků mohou být definovány tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům projektu stavby.

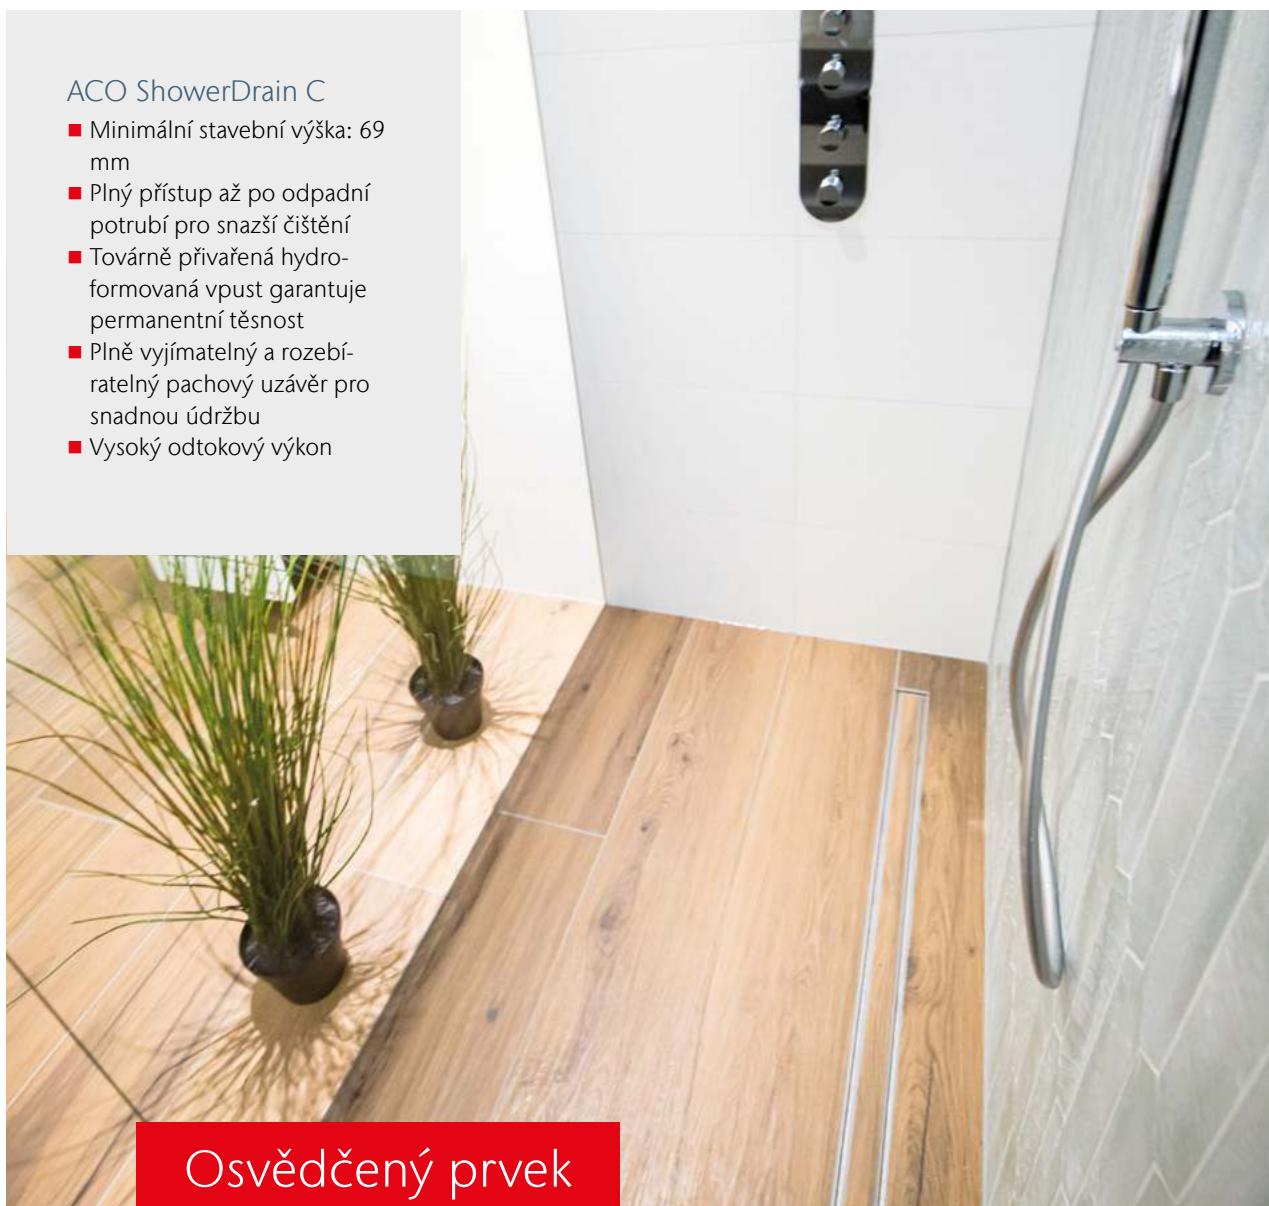
ACO ShowerDrain C

Výkonný, odolný, snadno čistitelný!

ACO ShowerDrain se stal synonymem při návrhu sprcho-vých žlabů v úrovni podlahy. Mnohokrát oceněni cenami za design, jsou součástí zavedeného prvku bezbariérových koupelen. Vyrobeny z nerezové oceli, kombinují funkční a estetické výhody: Tvrďost materiálu snižuje známky poškrábání a opotřebení a je odolný vůči běžným čisticím prostředkům. Vyoce kvalitní vzhled hedvábného povrchu přesvědčí nízkou přilnavostí nečistot a snadnou čistitelností.

ACO ShowerDrain C

- Minimální stavební výška: 69 mm
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydro-formovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjímatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon



Osvědčený prvek

bezbariérových koupelen



Snadno čistitelný, dvoudílný pachový uzávěr



Snadno vyjmíatelný pachový uzávěr pomocí integrovaných madel

Nový ACO ShowerDrain C charakterizuje hydroformovaná odtoková vpusť a nový pachový uzávěr.



Vysoká odtoková kapacita díky hydroformované vpusť

Nový výrobní proces vpusť, známý také jako hydroformování, umožnuje tváření do složitých trojrozměrných tvarů. Výhoda tohoto procesu: žlab dosahuje velmi vysoké odtokové kapacity i přes svou malou instalacní výšku a úzké tělo. Vpusť se žlabem jsou vzájemně svařeny, což zaručuje trvalou těnost.



Volitelně s továrně připojeným izolačním límcem (splňuje třídu ochrany W3-I podle DIN 18534)

Nový pachový uzávěr je vybaven dvěma vnějšími výstupky, za které jej lze pohodlně vyjmout bez nutnosti máchet si ruce v nečisté vodě. Jednoznačnou výhodou je minimální instalacní výška pouze 69 mm po horní hranu žlabu a plný přístup do odpadního potrubí. Provedení ACO ShowerDrain C+ navíc přináší továrně připojenou izolační manžetu (splňuje třídu ochrany W3-I dle DIN 18534) a ochranu proti hluku třídy I-III dle VDI 4100.



Lakované provedení

Sledujeme současné trendy v koupelnách a nabízíme designově zajímavé řešení v podobě lakovaného provedení sprchového žlabu a roštu v designu Massive nebo Piano. Neomezujeme se pouze na černou barvu, ale nabízíme mnoho odstínů dle vzorníku RAL. Volba je pouze na Vás.

ACO ShowerDrain S+

Překvapivě jednoduchý.

Inovativní design s dokonalými vlastnostmi:

Nový ShowerDrain S+ kombinuje eleganci a vysoký výkon v jednom žlabu. Kombinuje možnosti designu konvenčního sprchového žlabu s výhodami instalace podlahové vpusti. Je vhodný pro všechny běžné formáty keramických i kamenných dlaždic. Umístění žlabu v celé šířce sprchového koutu nikdy nebylo jednodušší. Lze se tak elegantně vyhnout přířezům dlažby po stranách žlabu.

Vysoce kvalitní profil sprchového žlabu z plného materiálu tloušťky 4 mm a snadná manipulace během čištění zajišťují dlouhou životnost bez ztráty originálního vzhledu.

ACO ShowerDrain S+

- Jedinečný, minimalistický design
- Dlouhotrvající vysoce kvalitní vzhled díky elektrolyticky leštěnému povrchu
- Instalace profilu žlabu s dlažbou tloušťky < 12 mm bez nutnosti dodatečných úprav
- ACO Pad pro bezproblémovou nivelační sprchového profilu
- Vyjmutí roštu bez použití nástrojů pomocí funkce Tip&Flip
- Továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci (I-III dle VDI 4100)



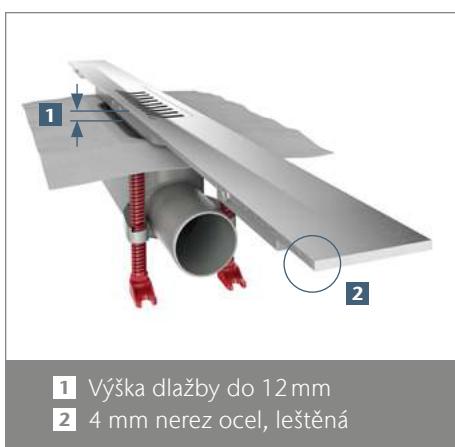
Nový sprchový žlab ACO.

Překvapivě jednoduchý.



Snadné zabudování

Továrně připojený izolační pás (plní požadavky W3-I dle DIN 18534-3) zajišťuje spolehlivé utěsnění díky bezpečnému spojení s hydroizolační stěrkou. Pro fázi zabudování vpusti do podlahy je tato chráněna důmyslným krytem proti znečištění a znehodnocení stavebním materiélem. Jeho důmyslnost tkví v odlomitelných hranách a dvou-fázovém řešení krytu. Betonový potěr se provádí do výšky ochranného krytu, v případě instalace ke stěně lze odlomit hranu bez použití nářadí. Po provedení potěru se kryt odstraní a použije se jeho vnitřní část jako ochrana při izolační fázi. Pro výškové nastavení a vyrovnání slouží dodané šrouby, které lze, v případě potřeby, rovněž zkrátit odlomením (opět bez použití nářadí). Jemné seřízení lze provést pomocí stavícího šroubu na patce nebo shora (ibus).



Funkční design

Elegantní profil sprchového žlabu přesvědčí svou kvalitou. Decentní spád žlabu zajišťuje optimální a snadno čistitelné odvodnění. Profil lze na stavě zkrátit až o 80 mm (max. 40 mm z každé strany) aniž byste narušili přechod do rovného profilu. Instalace a vyrovnání sprchového profilu je enormně usnadněno podložkou ACO Pad pro vyrovnání spádu. U podlahových dlaždic do výšky 12 mm se sprchový profil používá bez dodatečného zkrácení. Prodloužení se používá pro podlahové dlaždice s výškou > 12 mm.



- 1** Výška dlažby do 12 mm
- 2** 4 mm nerez ocel, leštěná



Inovativní podložka ACO Pad vytváří podpěrný bod pro vodováhu. Díky tomu není vyrovnání sprchového profilu žádný problém navzdory jeho sklonu.



Snadné čištění

Díky funkci Tip & Flip lze rošt zvednout a vyjmout bez dalších nástrojů. Po vyjmutí sítníka na vlasy, které je součástí dodávky, lze zápacích uzávěr snadno odstranit za účelem čištění, navíc získáte volný přístup k odpadnímu potrubí. Pachový uzávěr a odtoková vpust jsou navrženy s velkými poloměry. Tím jsou eliminovány špatně čistitelné ostré rohy a hrany, kde by se jinak mohly hromadit nečistoty. Odtok je v nejnižším místě, tím nezůstává ve vpusti žádná stojatá voda. Tyto vlastnosti v kombinaci s vysokým průtokem poskytují dlouhodobou spokojenosť.

Tip & Flip: Rošt lze jednoduše vyjmout bez použití nástrojů

ACO ShowerDrain E+

Instalace je nyní ještě jednodušší!

Bezbariérové a prostorné koupelny jsou stále žádané. Proto jsme vyvinuli sprchové žlaby ShowerDrain E+, nové, snadno instalovatelné a chytré řešení. Výsledek: pro Vás mnohem jednodušší instalace. Pro klienta přesvědčivý design v každém detailu. Mimoto jsme věnovali velkou pozornost absolutní spolehlivosti výrobku. V celém sortimentu výrobků, se kterými Vám, jako instalatérovi můžeme pomoci, máte vždy vhodný systém pro každou stavební situaci na dosah ruky.

Keramický obklad? Nebo přírodní kámen? Jaký typ zvolit se můžete rozhodnout na staveništi po instalaci sprchového žlabu. Rovněž typické pro E+: Rozhodnete se, zda má být utěsnění provedeno s drenážními otvory nebo bez nich. To usnadňuje práci a dělá žlab správným řešením pro novostavby i rekonstrukce. ACO ShowerDrain E+ splňuje požadavky normy ČSN EN 1253-1, stejně jako nejvyšší stupeň ochrany proti působení vody W3-I dle normy DIN 18534. Je tak možné použít v soukromých i veřejných prostorách.

ACO ShowerDrain E+

- Volitelně zaslepitelné drenážní otvory
- Továrně připojený izolační pás
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci (I-III dle VDI 4100)
- Elektrolyticky leštěný povrch žlabu a roštu
- Volný přístup do potrubí díky zcela vyjmíatelnému sifonu
- Výpust pevně přivařeno ke žlabu
- Snadná manipulace a údržba



Instalace? Snadná!

Vodotěsnost? Garantována!



O spolehlivé utěsnění se stará továrně připojený izolační pás. Výsledkem je žlab splňující požadavky nejvyšší třídy odolnosti proti působení vody W3-I podle nového standardu pro utěsnění vnitřních prostor (DIN 18534-3). Díky pružnosti materiálu manžety je zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti přechodu mezi sprchovým žlabem a betonovým potěrem. Integrovaná volitelná sekundární drenáž umožňuje rychlé vysychání pomocí drenážních otvorů, a to i při použití obkladů z přírodního kamene. Pokud je třeba, lze drenážní otvory během utěšování uzavřít.



Výtok je otočen pod žlab, rovnoběžně s podélnou osou žlabu. Tím je zajištěno dostatečné krytí odpadního potrubí. ACO ShowerDrain E+ je dodáván jako kompletně připravený pro okamžitou montáž. Jakékoliv sestavování jednotlivých dílů je tak eliminováno. Odtoková komora z nerezové oceli je vodotěsně svařena s tělem žlabu, čímž je garantována těsnost již z výrobního závodu.



Přednosti výrobku, jako je snadná instalace, jsou dovršeny hodnotnou a nadčasovou estetikou elektrolytického leštění. Integrovaný rámeček usnadňuje pokládku dlažby okolo žlabu a vytváří ochranný lem proti poškození povrchu dlažby. Oblé tvary a hladký povrch zajišťují harmonický vzhled a snadné čištění. Navíc je povrch obzvláště odolný vůči čistícím prostředkům. Pachový uzávěr je možné zcela vyjmout a získat tak volný přístup do odpadního potrubí pro potřeby jeho čištění.



Žlab lze snadno nastavit do požadované úrovni pomocí dvou stavitelných nohou.

ACO ShowerDrain M+

Vše jde snadno pouhým pootočením!

Sprchový žlab ACO ShowerDrain M+ disponuje odtokovou vpustí s možností otáčení o 360°. V závislosti na instalacní situaci máte na výběr mezi čtyřmi odtokovými tělesy. To Vám dává velkou flexibilitu a instalace tak bude snadná od samého začátku. ACO ShowerDrain M+ je možné přizpů-

sobit instalační výšce již 56 mm. Zaoblené tvary a rovné povrchy zajišťují harmonický design a snadné čištění. Povrch je také obzvláště odolný vůči čisticím prostředkům. Pachový uzávěr umožňuje volný přístup k potrubí a tím snadné čištění.



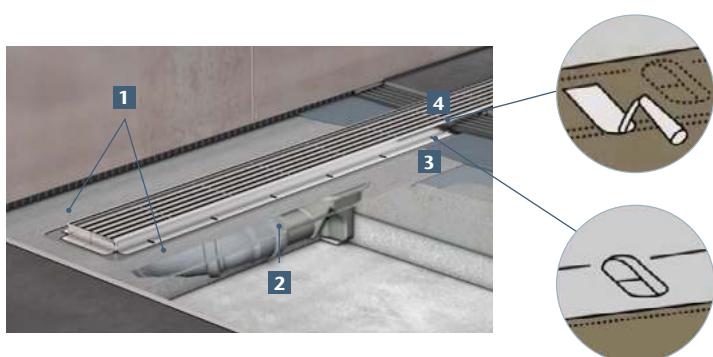
ACO ShowerDrain M+

- Minimální instalacní výška: 56 mm se sklonem odtoku 1.5°
- Volitelně zaslepitelné drenážní otvory
- Továrně připojený izolační pás
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci (I-III dle VDI 4100)
- Elektrolyticky leštěný povrch žlabu a roštu
- Flexibilní pro každou instalacní situaci
- Otočná odtoková vpust o 360°




Enormně flexibilní

pro každou stavební situaci!



- 1 Továrně připojená izolační manžeta
- 2 Otočný odtok
- 3 Drenážní otvory
- 4 Zaslepěné drenážní otvory při instalaci (hydroizolační stěrkou)

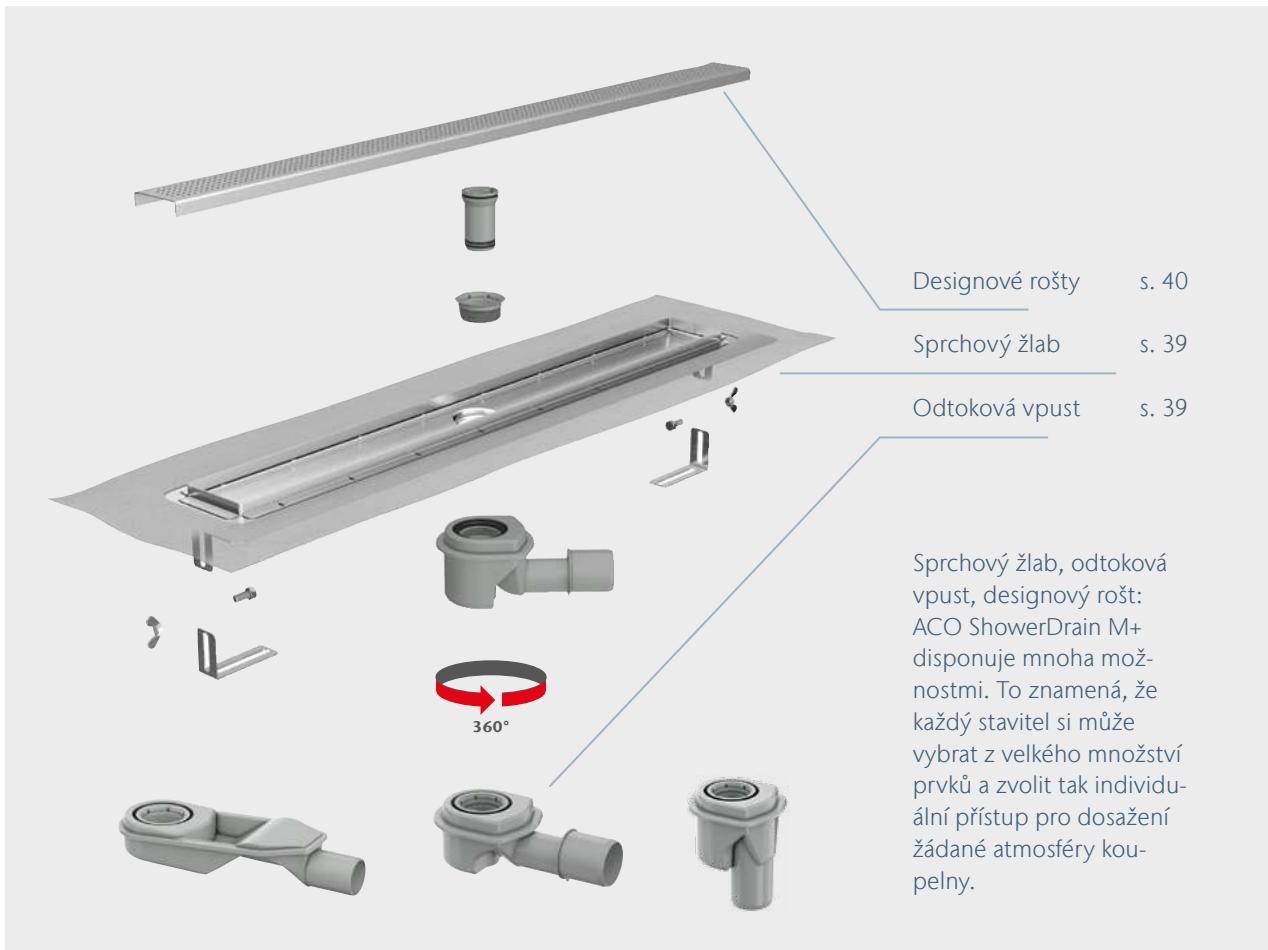Stavebnice pro každou aplikaci



► Otázka instalacní výšky se vždy vrací, a to nejen během renovací. S ACO ShowerDrain M+ máte na dosah ruky skutečně flexibilní řešení: Instalační výška může být 56 - 140 mm k izolační přírubě. Díky výběru ze 4 odtokových vpustí se může výška lišit až o 84 mm, což výrazně usnadňuje instalaci.



▲ Při montáži je velmi důležité pečlivě utěsněné spojení součástí: všechny odtokové vpusti ACO ShowerDrain M+ jsou opatřeny pevně vstřikovaným těsněním. Proto je nemožné, aby těsnění bylo při montáži náhodně ztraceno, nebo nesprávně umístěno.



► V závislosti na stavební situaci můžete žlab ACO ShowerDrain M+ kombinovat se čtyřmi různými odtokovými vpustmi. Tyto vpusti lze flexibilně upravit pro připojení odtokového potrubí DN40 nebo DN50 a otočit až o 360° do požadovaného úhlu pro přímé napojení na kanalizaci. Vpust je se žlabem po instalaci pevně sešroubována, čímž je docíleno bezpečné těsností.

ACO ShowerStep

Přechodové spádové lišty mezi sprchovým žlabem a podlahou koupelny

ACO ShowerStep ze sortimentu výrobků ACO ShowerDrain je určen k instalaci mezi prostor bezbariérového sprchového koutu se zabudovaným sprchovým žlabem a přilehlou podlahou koupelny. Podlaha koupelny je kompletně bez spádu, zatímco prostor sprchy je jednostranně spádován (většinou 1,5 % – 2 %) směrem ke sprchovému žlabu. Tento spád vytváří rozdíl výšky podlahy v koupelně, který se zvyšuje směrem ke žlabu.

ACO ShowerStep poskytuje atraktivní přechod mezi oběma oblastmi a zajišťuje čistý detail. Vyznačuje se snadnou montáží, která šetří čas a navíc chrání okraje přilehlé dlažby. Tento přechodový prvek je navržen pro přímou instalaci skleněné zástěny.



ACO ShowerStep

- Snadné přizpůsobení
- Pro použití s nebo bez skleněné sprchové zástěny
- Žádné zdlouhavé a nevhledné dořezávání dlažby
- Předformovaný spád
- Může být zkráceno na potřebnou délku

Rozměry a varianty

ACO ShowerStep je dostupný ve 3 délkách (990 mm, 1,490 mm a 1,990 mm) a třech výškách (H1: 10 mm, 12.5 mm, 15 mm). Specifická výška vychází z různých tloušťek dlažeb dostupných na trhu. Výška určuje stranu přechodové lišty směrující do okolní podlahy koupelny, vně sprchového koutu.

Délka může být libovolně zkrácena.

ACO ShowerStep je dostupný v levém a pravém provedení.

Povrch

ACO ShowerStep je vyroben z nerezové oceli třídy 1.4301 a je dostupný ve třech povrchových úpravách.

Broušený

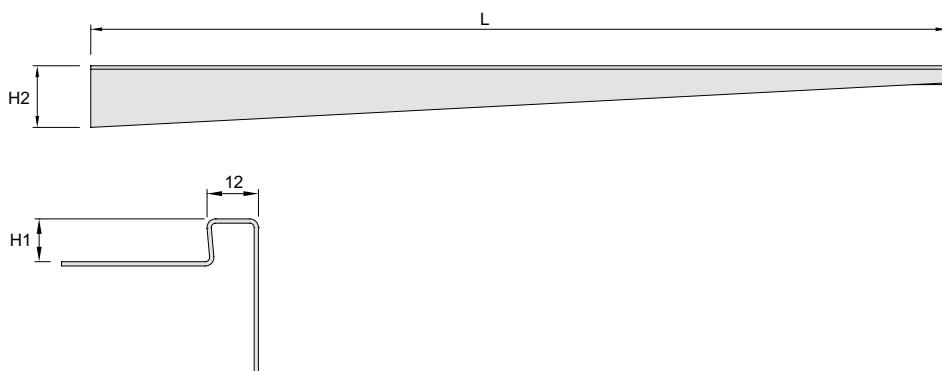
Ideální v kombinaci s ACO ShowerDrain C, C+ a B

Elektro leštěný

Ideální v kombinaci s ACO ShowerDrain E+, S+ a M+


Černě lakovaný

Ideální v kombinaci s ACO ShowerDrain Colour Concept



Instalace

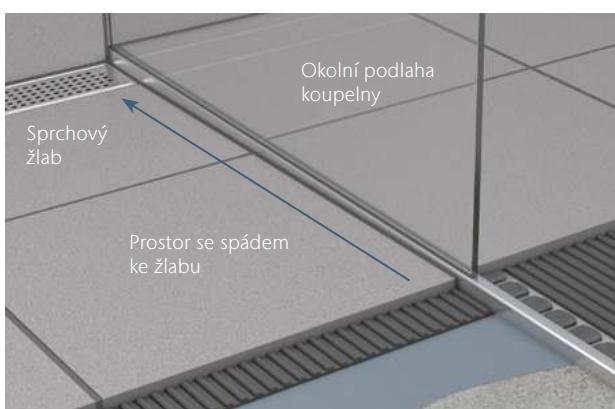Naneste vrstvu lepidla na podklad a také na spodní stranu lišty ACO ShowerStep. Cementové lepidlo musí být naneseno také na celou plochu boku spádového klínu. Pak zatlačte lištu ACO ShowerStep na stále ještě měkké lepidlo, vyrovnejte jej a pak naneste dostatečné množství lepidla na vodorovnou přírubu. Nyní položte dlaždice a pevně je zatlačte do požadované polohy. Horní hrana lišty musí být přesně ve stejné výšce jako dlaždice. Vytvořte mezi dlaždicemi a lištou spáru širokou přibližně 1 – 1,5 mm a vyplňte ji spárovací hmotou nebo pružným tmelem. Po obložení sprchového prostoru vyplňte spáru mezi dlažbou a sprchovým žlabem (okolo celého žlabu) silikonovým tmelem.



2





Technické informace

Odvodnění koupelen

ACO nabízí různé systémy pro odvodnění koupelen od sprchových žlabů ACO ShowerDrain přes bodové vpusti až k instalačním podlahovým systémům.

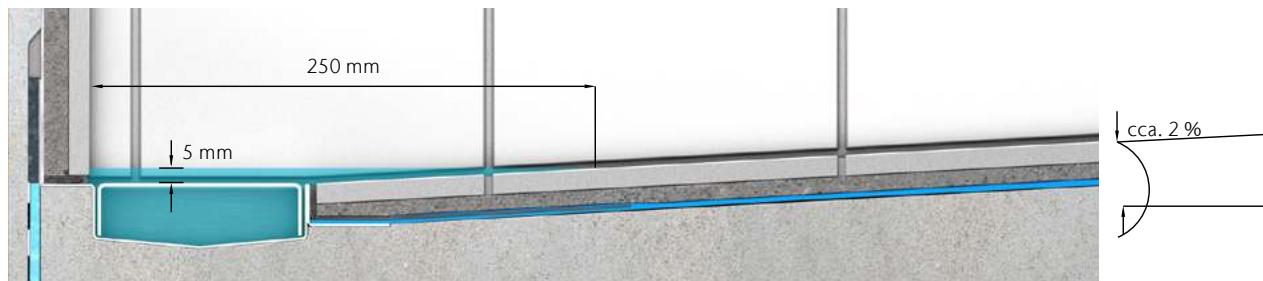
Výrobkové portfólio uzavírá ACO ShowerStep pro vytváření přechodů a zajištění čistých linií, čímž je zvýšen výsledný dojem.

ACO má to pravé řešení pro každou aplikaci, od vysoce kvalitních komerčních vlhkých prostor přes sportoviště po privátní koupelny.

Spádování a kapacita odtoku

Konvenční bodové vpusti vyžadují provedení spádu ze čtyř stran, oproti tomu je pro liniové žlaby nutné provést spád podlahy pouze v jednom směru. To podstatně zjednoduší pokládku velkoformátových dlažeb. Velké spády zaručují bezpečný odtok vody. Menší spády oproti tomu nabízejí vyšší odolnost proti uklouznutí a je vhodnější pro bezbariérový přístup. V praxi se ukázaly spády v rozmezí 1,5 % - 2 % jako úspěšné. Pokud zůstává 5 mm vody nad roštem během sprchování, znamená to, že při tomto spádování sahá voda asi 250 mm do prostoru.

Norma EN 1253-1 uvádí hodnoty průtoky pro podlahové vpusti a žlaby se zápacovým uzávěrem. Pro sprchové prostory je vyžadován minimální průtok 0,4 l/s. Tato hodnota musí být docílena s 20 mm vody nad roštem. Pokud je nutné zajistit, aby nad roštem nezůstávala žádná voda, například když je žlab umístěn u vstupu, musí být ověřen průtok sprchové hlavice společně s průtočnou kapacitou žlabu. ACO ShowerDrain E+ a C nabízí další možnost zvýšení průtočné kapacity přidáním dalších odtokových vpustí do sprchového žlabu.



Výška hladiny nad mřížkou při instalaci žlabu u stěny.



ACO ShowerDrain S+
průtok 0,8 l/s (dle ČSN EN 1253-1)



ACO ShowerDrain C
průtok 0,91 l/s (dle ČSN EN 1253-1)

20

Nové žlaby ACO ShowerDrain S+ a ACO ShowerDrain C nezřídka překračují hodnoty průtoku požadované normou.

U jiných typů žlabů lze průtok zvýšit přidáním více odtokových vpustí.

Provedení žlabu s více odtoky je dostupné jako zakázkové provedení.

Požadované provedení Vám zpracujeme na základě poptávky, kterou můžete zaslat na adresu sanita@aco.cz.

Zvýšená hĺkosť (průtok) pri použití viac odtokových vpustí*

Vodná hladina	10 mm	20 mm
	Průtok [l/s]	
1 vpust	0,4	0,6
2 vpusti	0,7	1,0
3 vpusti	1,0	1,4

* ako príklad ShowerDrain E+

Zvýšená hĺkosť (průtok) pri použití viac odtokových vpustí* u žlabu ACO ShowerDrain M+, Public 80

Vodná hladina	10 mm	20 mm
	Průtok [l/s]	
ACO ShowerDrain M+	1 vpust	0,40
	2 vpusti	0,85
ACO ShowerDrain Public 80	3 vpusti	1,15
		0,46
		0,95
		1,30

** pro ACO ShowerDrain Public 80 jsou součástí vždy minimálně 2 vpusti

Nerezová ocel jako materiál pro sprchové prostory



Existuje několik dobrých důvodů pro použití nerezové oceli v oblasti sanity. Díky svému hladkému a pevnému povrchu nepotřebuje žádné ochranné vrstvy jako jsou např. nátěry. Nerezová ocel je také schopna vstřebat čistící a dezinfekční prostředky, a to i při vysokých teplotách. Tento materiál se nestane statickým elektrickým nábojem, což je vlastnost, která zabrání přitahování prachu a tedy i bakterií. Po kontaktu s horkou vodou, povrch nerezové oceli schně rychleji než ostatní materiály (zejména nekovové).

Jako takový jej není nutné utírat do sucha – něco takového by mělo být samozřejmostí, protože v každém případě jsou známy případy vzniku sekundární infekce. Všechny sprchové žlaby ACO jsou zcela předinstalovány, to znamená, že všechny jednotlivé součásti jsou k sobě vzájemně pevně připojeny. To zaručuje absolutní vodotěsnost sprchového žlabu. Téměř všechny výrobkové řady mají navíc elektrolyticky leštěný povrch: při tomto procesu jsou odstraněny všechny mikroskopické nerovnosti a povrch je leštěn pomocí elektrolýzy, to má za výsledek perfektně hladký a lesklý povrch, který se navíc díky tomu snadno udržuje.



Pokyny ke spolehlivému utěsnění

Cech obkladáčů (FNN) z Ústředního svazu německého stavebnictví a Obchodní sdružení obkladů a dlažeb, které je součástí Německé centrální stavební organizace, byly použity na veletrhu BAU 2013 v Mnichově jako platforma pro zavedení sady pokynů pro plánování a návrh vpustí a žlabů používajících k utěsnění hydroizolační stérky. Společnost ACO hrála významnou roli při vývoji těchto pokynů, které poskytují podrobné informace nejen o spojovacích bodech mezi vpustmi a žlaby, ale také spolehlivému utěsnění. Chcete-li předejít poškození spodní konstrukce podlahy, spojení mezi komponenty a stavebním materiálem musí být trvale vodotěsné. Před tímto, neexistovaly žádné pokyny při pohledu na téma odborných metod pro vytvoření bezpečného spoje mezi vpustí a těsnící vrstvou. Poprvé se tyto pokyny nezaměřují pouze na rozdíly mezi normami pro výrobky, ale také popisují požadavky na podlahové vpusti a sprchové žlaby.

Všechny výrobky produktové řady ACO ShowerDrain jsou navrženy v souladu již s těmito požadavky, ale také se všemi ostatními požadavky.

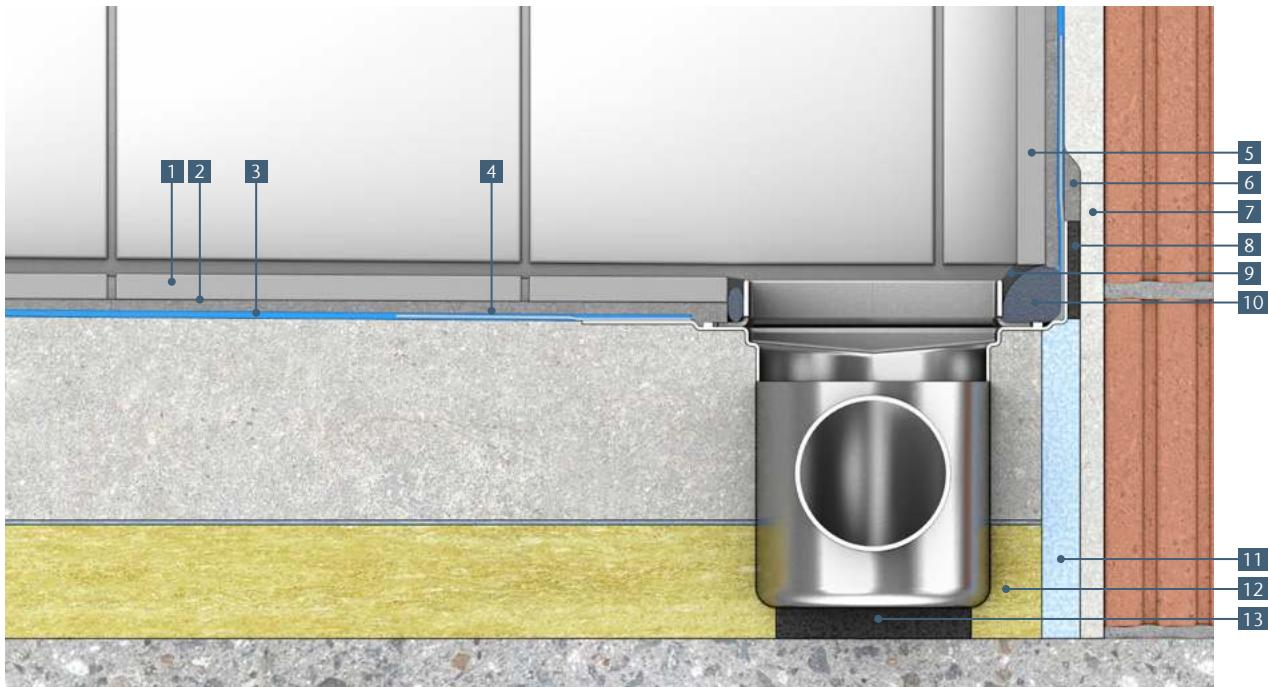


Hydroizolace v koupelnách

Vzhledem k tomu, že je sprchový prostor kompletně pokryt vodou, je spolehlivé utěsnění podlahy absolutní nutností. V opačném případě by mohlo dojít k postupnému poškození spodních vrstev konstrukce podlahy. Nátěrová hydroizolace v kombinaci s obvodovou přírubou (lemem nebo také límcem) u žlabů a vpustí vytváří spolehlivé a trvanlivé utěsnění. Povrch příruby byl navržen a testován speciálně pro zajištění spolehlivé instalace žlabu do konstrukce podlahy.



Řešení ochrany proti hluku pro sprchové žlaby



Příčný řez, návrh instalace ACO ShowerDrain E+ (skladba podlahy podle testovacího předpisu zvukové izolace)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Dlažba | 8 Zvukově-izolační pásky |
| 2 Cementové lepidlo | 9 Trvale pružný spoj |
| 3 Hydroizolační materiál (dodávka stavby) | 10 Výplňová šňůra |
| 4 Těsnící manžeta (továrně připojená) | 11 Obvodový dilatační pás |
| 5 Obklad | 12 Minerální izolace |
| 6 Osazení (provádí stavba) | 13 Separační vrstva |
| 7 Vnitřní omítka stěny | |

Každý detail je důležitý z hlediska zvukové izolace, protože i jediný zvukový most může zvýšit přenos hluku z odpadního potrubí do budovy, takže schválené akustické požadavky již nemohou být splněny. Šíření a přenos zvuku, jakož i vzájemný vztah vzduchem přenášeného a strukturálního zvuku jsou složité. Pro plánování a provádění odpadních systémů jsou požadována řešení, která lze snadno implementovat bez zvláštních znalostí v oblasti akustiky budov a bez toho, aby se prováděli další složitá opatření. Protihluková izolace je zvláště důležitá v bytové výstavbě, nemocnicích a hotelech, protože domov slouží jako místo odpočinku a útočiště pro lidi. Téměř všechny sprchové žlaby ACO ShowerDrain jsou od výrobce dodávány se zvukovou izolací, takže sprchové žlaby lze také velmi snadno instalovat z akustického hlediska. Nezáleží na tom, zda jsou sprchové žlaby umístěny uprostřed sprchového prostoru nebo přímo u stěny.

Sprchové žlaby, které jsou k instalaci přímo ke stěně, jsou navíc vybaveny zvukově-izolační páskou, která účinně akusticky odděluje sprchový žlab od stěny a obkladů.

Sprchové žlaby splňují kritéria na zvýšenou úroveň protihlukové ochrany dle normy DIN 4109 (A1:2001). Nikoliv však pouze této normy, ale také splňují požadavky VDI 4100. Zkoušky týkající se této vyhlášky byly provedeny ve Fraunhoferově institutu pro stavební fyziku (IBP), který je akreditován DAP (Německý akreditační systém pro testování), v souladu s normou EN ISO/ICE 17025. V některých případech jsou dokonce naměřené výsledky výrazně pod úrovní mezních hodnot protihlukové ochrany týkající se bytových domů, stejně jako řadových domů a dvojdomeků, podle VDI 4100 (verze 2012, tabulky 2 až 4), stejně tak jako přísnější požadavky na ochranu proti hluku pro technická zařízení bytových domů (verze A1:2001).

3



Přehled výrobků

Sprchové žlaby



ACO ShowerDrain C, C+

Funkční žlab



26

NOVÝ

ACO ShowerDrain S+

Elegantní žlab



34

ACO ShowerDrain E+

Univerzální žlab



36

ACO ShowerDrain M+

Modulární žlab



38

ACO ShowerDrain B

Základní žlab



42

25

ACO ShowerDrain C

Výhody výrobku

- Minimální stavební výška: 57 mm (po horní hranu příruby)
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivárená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjmíatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon

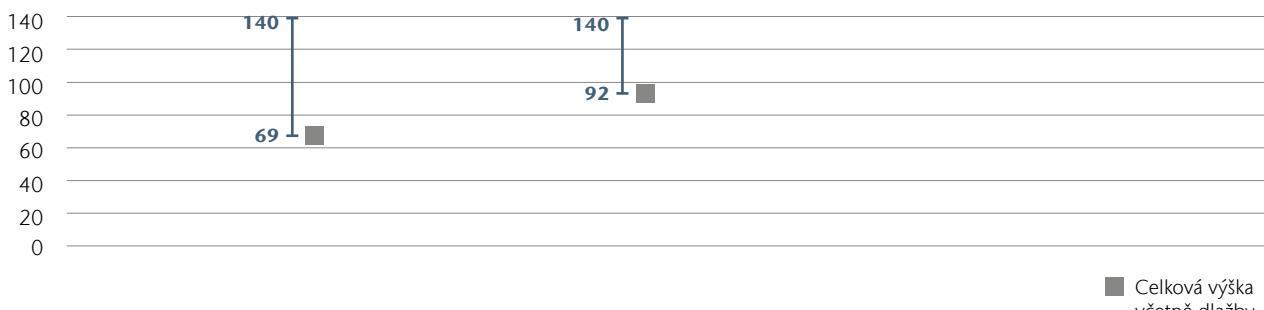


Informace o výrobku

- Materiál: Nerezová ocel, třída 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle ČSN EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
 - 0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1)
 - 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50

- Pachový uzávěr: Dvoudílný (rozebíratelný), vyjmíatelný
- Typy přírub: Podlahová, stěnová (zadní) nebo bez příruby
- Tělo žlabu: Kompletně mořený povrch
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Výšková stavitelnost: 48 respektive 74 mm při použití instalacních nohou (dostupné jako příslušenství)
- Varianty roštů: Designové perforované rošty a kryt pro vložení dlažby z nerezové oceli
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a ACO EasyStop

Stavební výšky



■ Celková výška včetně dlažby



Vodní uzávěr 25 mm









Vodní uzávěr 50 mm

Objednávková data, žlaby – standardní provedení

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	130	9010.88.00	4 350,-
		■ H = horizontální (podlahová) příuba	685	745	130	9010.88.01	4 610,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	785	845	130	9010.88.02	4 870,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	885	945	130	9010.88.03	5 140,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	985	1045	130	9010.88.04	5 400,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	1085	1145	130	9010.88.05	5 670,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	1185	1245	130	9010.88.06	5 920,-
		■ H = horizontální (podlahová) příuba	585	645	116	9010.88.07	4 350,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	685	745	116	9010.88.08	4 610,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	785	845	116	9010.88.09	4 870,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	885	945	116	9010.88.10	5 140,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	985	1045	116	9010.88.11	5 400,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	1085	1145	116	9010.88.12	5 670,-
		■ B = bez příruby	1185	1245	116	9010.88.13	5 920,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	585	-	70	9010.88.14	3 810,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	685	-	70	9010.88.15	4 010,-
		■ B = bez příruby	785	-	70	9010.88.16	4 180,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	885	-	70	9010.88.17	4 370,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	985	-	70	9010.88.18	4 600,-
		■ B = bez příruby	1085	-	70	9010.88.19	4 820,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	1185	-	70	9010.88.20	4 950,-
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	585	645	130	9010.88.21	4 350,-
		■ H = horizontální (podlahová) příuba	685	745	130	9010.88.22	4 610,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	785	845	130	9010.88.23	4 870,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	885	945	130	9010.88.24	5 140,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	985	1045	130	9010.88.25	5 400,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	1085	1145	130	9010.88.26	5 670,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	1185	1245	130	9010.88.27	5 920,-
		■ H = horizontální (podlahová) příuba	585	645	116	9010.88.28	4 350,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	685	745	116	9010.88.29	4 610,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 25 mm	785	845	116	9010.88.30	4 870,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	885	945	116	9010.88.31	5 140,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	985	1045	116	9010.88.32	5 400,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 25 mm	1085	1145	116	9010.88.33	5 670,-
		■ B = bez příruby	1185	1245	116	9010.88.34	5 920,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	585	-	70	9010.88.35	3 810,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 25 mm	685	-	70	9010.88.36	4 010,-
		■ B = bez příruby	785	-	70	9010.88.37	4 180,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	885	-	70	9010.88.38	4 370,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 25 mm	985	-	70	9010.88.39	4 600,-
		■ B = bez příruby	1085	-	70	9010.88.40	4 820,-
		■ K = kolmý odtok DN 50	1185	-	70	9010.88.41	4 950,-

Objednávková data, žlaby ShowerDrain C – provedení na objednávku

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	130	9010.92.43	5 130,-
			685	745	130	9010.92.44	5 210,-
			785	845	130	9010.92.45	5 310,-
		■ H = horizontální (podlahová) příruba	885	945	130	9010.92.46	5 430,-
			985	1045	130	9010.88.46	5 590,-
		■ S = svislý odtok DN 50	1085	1145	130	9010.88.47	5 720,-
			1185	1245	130	9010.88.48	6 050,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	130	9010.92.00	4 350,-
			685	745	130	9010.92.01	4 610,-
			785	845	130	9010.92.02	4 870,-
		■ H = horizontální (podlahová) příruba	885	945	130	9010.92.03	5 140,-
			985	1045	130	9010.92.04	5 400,-
		■ P = postranní odtok DN 50	1085	1145	130	9010.92.05	5 670,-
			1185	1245	130	9010.92.06	5 920,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	116	9010.91.80	5 130,-
			685	745	116	9010.91.81	5 210,-
			785	845	116	9010.91.82	5 310,-
		■ V = vertikální (stěnová) příruba	885	945	116	9010.91.83	5 430,-
			985	1045	116	9010.91.84	5 590,-
		■ S = svislý odtok DN 50	1085	1145	116	9010.91.85	5 720,-
			1185	1245	116	9010.91.86	6 050,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	116	9010.92.14	4 350,-
			685	745	116	9010.92.16	4 610,-
			785	845	116	9010.92.18	4 870,-
		■ V = vertikální (stěnová) příruba	885	945	116	9010.92.20	5 140,-
			985	1045	116	9010.92.22	5 400,-
		■ PL = postranní odtok DN 50, levý	1085	1145	116	9010.92.24	5 670,-
			1185	1245	116	9010.92.26	5 920,-
		■ S = standardní výška vodní uzávěry 50 mm	585	645	116	9010.92.15	4 350,-
			685	745	116	9010.92.17	4 610,-
			785	845	116	9010.92.19	4 870,-
		■ V = vertikální (stěnová) příruba	885	945	116	9010.92.21	5 140,-
			985	1045	116	9010.92.23	5 400,-
		■ PP = postranní odtok DN 50, pravý	1085	1145	116	9010.92.25	5 670,-
			1185	1245	116	9010.92.27	5 920,-

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	585	645	130	9010.88.49	5 130,-
		■ H = horizontální (podlahová) příuba	685	745	130	9010.88.50	5 210,-
		■ S = svislý odtok DN 50	785	845	130	9010.88.51	5 310,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	885	945	130	9010.88.52	5 430,-
		■ H = horizontální (podlahová) příuba	985	1045	130	9010.88.53	5 590,-
		■ P = postranní odtok DN 40	1085	1145	130	9010.88.54	5 720,-
			1185	1245	130	9010.88.55	6 050,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	585	645	130	9010.92.07	4 350,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	685	745	130	9010.92.08	4 610,-
		■ S = svislý odtok DN 50	785	845	130	9010.92.09	4 870,-
			885	945	130	9010.92.10	5 140,-
			985	1045	130	9010.92.11	5 400,-
			1085	1145	130	9010.92.12	5 670,-
			1185	1245	130	9010.92.13	5 920,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	585	645	116	9010.91.87	5 130,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	685	745	116	9010.91.88	5 210,-
		■ S = svislý odtok DN 50	785	845	116	9010.91.89	5 310,-
			885	945	116	9010.91.90	5 430,-
			985	1045	116	9010.91.91	5 590,-
			1085	1145	116	9010.91.92	5 720,-
			1185	1245	116	9010.91.93	6 050,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	585	645	116	9010.92.28	4 350,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	685	745	116	9010.92.30	4 610,-
		■ PL = postranní odtok DN 40, levý	785	845	116	9010.92.32	4 870,-
			885	945	116	9010.92.34	5 140,-
			985	1045	116	9010.92.36	5 400,-
			1085	1145	116	9010.92.38	5 670,-
			1185	1245	116	9010.92.40	5 920,-
		■ L = snížená výška vodní uzávěry 25 mm	585	645	116	9010.92.29	4 350,-
		■ V = vertikální (stěnová) příuba	685	745	116	9010.92.31	4 610,-
		■ PP = postranní odtok DN 40, pravý	785	845	116	9010.92.33	4 870,-
			885	945	116	9010.92.35	5 140,-
			985	1045	116	9010.92.37	5 400,-
			1085	1145	116	9010.92.39	5 670,-
			1185	1245	116	9010.92.41	5 920,-

ACO ShowerDrain C+

Výhody výrobku

- Minimální stavební výška: 57 mm (po horní hranu příruby)
- Splňuje požadavky všech stupňů protihlukové ochrany I-III dle VDI 4100
- Továrně připojený izolační pás, splňuje třídu ochrany W3-I dle DIN 18534
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Továrně přivařená hydroformovaná vpust garantuje permanentní těsnost
- Plně vyjmíatelný a rozebíratelný pachový uzávěr pro snadnou údržbu
- Vysoký odtokový výkon



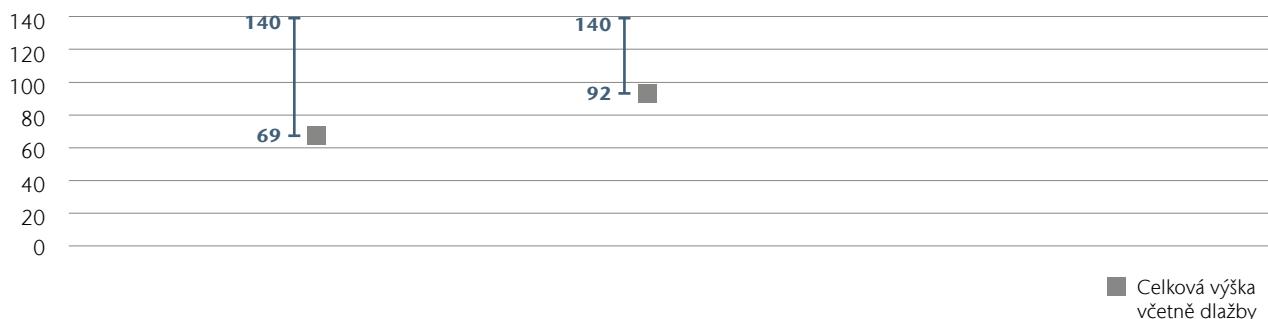
Informace o výrobku

- Materiál: Nerezová ocel, třída 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle ČSN EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
 - 0,91 l/s (vodní uzávěra 50 při 20 mm sloupci dle ČSN EN 1253-1)
 - 0,62 l/s (vodní uzávěra 25 při 20 mm sloupci)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50 / DN 40

- Pachový uzávěr: Dvoudílný (rozebíratelný), vyjmíatelný
- Typy přírub: Podlahová nebo stěnová (zadní)
- Provedení příruby: S továrně připojeným izolačním pásem, přesah 60 mm
- Tělo žlabu: Kompletně mořený povrch
- Ochrana proti hluku: Zvukově-izolační materiál součástí dodávky
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Výšková stavitelnost: 48 respektive 74 mm při použití instalačních nohou (součástí dodávky)
- Varianty roštů: Designové perforované rošty a kryt pro vložení dlažby z nerezové oceli
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a ACO EasyStop

30

Stavební výšky











Vodní uzávěr 25 mm



Vodní uzávěr 50 mm

■ Celková výška
včetně dlažby

Objednávková data, žlab

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 80 mm (celková stavební výška: 92 mm; výška rámečku 12 mm)							
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podlahová příruba ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Boční odtok DN 50 	685	745	130	9010.85.20	5 700,-
			785	845	130	9010.85.21	5 990,-
			885	945	130	9010.85.22	6 280,-
			985	1045	130	9010.85.23	6 590,-
			1185	1245	130	9010.85.24	6 880,-
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stěnová příruba zadní ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Boční odtok DN 50 	685	745	116	9010.85.30	5 700,-
			785	845	116	9010.85.31	5 990,-
			885	945	116	9010.85.32	6 280,-
			985	1045	116	9010.85.33	6 590,-
			1185	1245	116	9010.85.34	6 880,-
Instalační výška k přírubě: 57 mm (celková stavební výška: 69 mm; výška rámečku 12 mm)							
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podlahová příruba ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Boční odtok DN 40 	685	745	130	9010.85.40	5 700,-
			785	845	130	9010.85.41	5 990,-
			885	945	130	9010.85.42	6 280,-
			985	1045	130	9010.85.43	6 590,-
			1185	1245	130	9010.85.44	6 880,-
	 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stěnová příruba zadní ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Boční odtok DN 40 	685	745	116	9010.85.50	5 700,-
			785	845	116	9010.85.51	5 990,-
			885	945	116	9010.85.52	6 280,-
			985	1045	116	9010.85.53	6 590,-
			1185	1245	116	9010.85.54	6 880,-

Objednávková data, nerezové krycí rošty – ShowerDrain C, C+

Design	Název	Délka / objednací číslo						
		585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm
	Wave	9010.88.60	9010.88.61	9010.88.62	9010.88.63	9010.88.64	9010.88.65	9010.88.66
	Square	9010.88.67	9010.88.68	9010.88.69	9010.88.70	9010.88.71	9010.88.72	9010.88.73
	Slot	9010.88.74	9010.88.75	9010.88.76	9010.88.77	9010.88.78	9010.88.79	9010.88.80
	Piano	9010.87.56	9010.87.57	9010.87.58	9010.87.59	9010.87.60	9010.88.95	9010.87.61
Cena bez DPH [Kč]		1 530,-	1 640,-	1 730,-	1 850,-	1 950,-	2 160,-	2 270,-
	Tile	9010.88.81	9010.88.82	9010.88.83	9010.88.84	9010.88.85	9010.88.86	9010.88.87
	Massive	9010.88.88	9010.88.89	9010.88.90	9010.88.91	9010.88.92	9010.88.93	9010.88.94
Cena bez DPH [Kč]		1 680,-	1 790,-	1 890,-	1 990,-	2 140,-	2 300,-	2 450,-

Objednávková data, příslušenství – ShowerDrain C, C+

Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
 	ACO EasyStop ACO Instalační nohy Pachový uzavěr	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suchá zápachová uzávěra ■ Pro dodatečnou montáž ■ Lze kombinovat se standardní mokrou zápachovou uzávěrou ■ Materiál: plast <ul style="list-style-type: none"> ■ Pro výškové nastavení a ukojení sprchových žlabů k podkladu ■ Pro dodatečnou montáž ■ Sada 2 ks ■ Materiál: nerezová ocel <ul style="list-style-type: none"> ■ Mokrá zápachová uzávěra ■ Jako náhradní díl ■ Materiál: plast 	Řada C+ s odtokem DN 40 Řada C (H=92mm) a C+ s odtokem DN 50 Řada C	9010.79.23 9010.79.24 447646 ShowerDrain C a C+ Vodní uzavěr: 50mm ShowerDrain C a C+ Vodní uzavěr: 25mm	280,- 300,- 230,- 310,- 310,-

ACO ShowerDrain Colour Concept

Výhody služby

- Lakování v barvě dle vlastního výběru z našeho vzorníku RAL
- Prášková barva v hladké matné úpravě
- Lemy žlabu pro napojení izolace nelakovány



Jak objednat?

Vyberte si požadované provedení a délku žlabu ze standardního sortimentu na straně 27. Zvolte si design roštu Massive nebo Piano a odstín RAL níže. Nebo nám zavolejte a my Vám rádi s výběrem pomůžeme.

Vzorník RAL

Základní odstíny (cena lakování 3 000 Kč bez DPH)



RAL 9003
Signální bílá

RAL 9004
Signální černá

Další vybrané odstíny (cena lakování 3 500 Kč bez DPH)



RAL 1001
Béžová

RAL 1002
Písková


RAL 1003
Signální žlutá

RAL 1015
Slonová kost světlá

RAL 1021
Žlutá Hořčičná

RAL 2004
Oranžová pravá

33



RAL 3000
Ohnivě červená

RAL 3015
Světlá růžová

RAL 3020
Dopravní červená

RAL 5005
Signální modrá

RAL 5010
Enziánová modrá

RAL 5015
Nebeská modrá



RAL 6005
Mechová zelená

RAL 6018
Zelenožlutá

RAL 7016
Antracitová šedá

RAL 7021
Černošedá

RAL 8001
Okrová hnědá

RAL 8003
Antuková hnědá



RAL 8017
Čokoládová hnědá

RAL 8019
Šedohnědá

RAL 9001
Krémová

RAL 9005
Černá

RAL 9010
Bílá

RAL 9016
Dopravní bílá

Ostatní odstíny RAL na poptávku (individuální kalkulace).

ACO ShowerDrain S+

Výhody výrobku

- Jedinečný, minimalistický design
- Dlouhotrvající vysoce kvalitní vzhled díky elektrolyticky leštěnému povrchu
- Instalace profilu žlabu s dlažbou tloušťky < 12 mm bez nutnosti dodatečných úprav
- ACO Pad pro bezproblémovou nivelační sprchového profilu
- Vyjmutí roštu bez použití nástrojů pomocí funkce Tip&Flip
- Továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm (W3-I dle DIN 18534)
- Splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci (I-III dle VDI 4100)



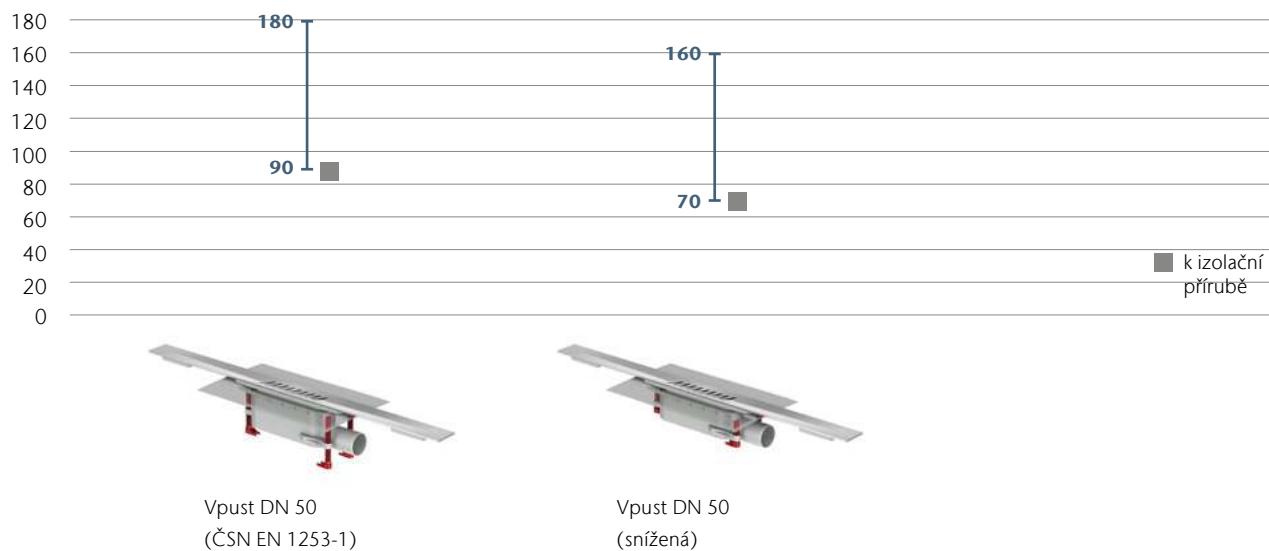
Informace o výrobku

- Sprchový profil: Nerezová ocel, materiál 1.4301
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Šířka profilu: 55 mm
- Sprchový profil s podélným a příčným spádem
- Profil lze na místě délkově zkrátit až o 80 mm
- Odtoková vpust: Plast, PP
- Průtoky závislé na zvoleném roštu a výšce vodní hladiny:
Design roštu Stripes
- Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:
 - 0,5 l/s při 20 mm sloupci; 0,4 l/s při 10 mm sloupci
- Průtok pro výšku pachového uzávěru 50 mm:
 - 0,8 l/s při 20 mm sloupci; 0,7 l/s při 10 mm sloupci
- Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:
Design roštu Plate
- Průtok pro výšku pachového uzávěru 50 mm:
 - 0,6 l/s při 20 mm sloupci; 0,5 l/s při 10 mm sloupci





34

- Průtok pro výšku pachového uzávěru 30 mm:
 - 0,5 l/s při 20 mm sloupci; 0,4 l/s při 10 mm sloupci
- Připojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: dvoudílný (rozebíratelný), vyjmíatelný
- Továrně připojený izolační pás
- Sekundární drenáž
- Montáž: Modulární systém skládající se ze sprchového profilu a odtokové vpusti
- Rozsah dodávky sprchového profilu: Profil s designovým roštem, sítko na vlasy a prodlužovací nástavec (pro výšku dlažby 15 – 35 mm)
- Rozsah dodávky vpusti: Odtoková vpust, ochranný kryt po čas instalace, zvukově izolační materiál, stavitelné nohy a upevňovací materiál
- Výšková stavitelnost: 90 mm



Stavební výšky



Objednávková data, sprchový profil

Výrobek	Rozměrový výkres	Rozměry		Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		L [mm]	B [mm]		
Sprchový profil s designovým roštem Stripes					
		800	55	9010.51.01	5 270,-
		900	55	9010.51.02	5 480,-
		1000	55	9010.51.03	5 780,-
		1200	55	9010.51.04	6 400,-
Sprchový profil s designovým roštem Plate					
		800	55	9010.51.11	5 270,-
		900	55	9010.51.12	5 480,-
		1000	55	9010.51.13	5 780,-
		1200	55	9010.51.14	6 400,-

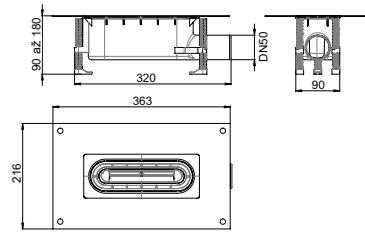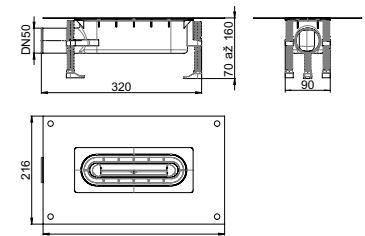Objednávková data, vpusť

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Instalační výška: 90 - 180 mm (k horní hraně potěru) 	9010.51.20	2 680,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Vodní uzávěr: 30 mm ■ Instalační výška: 70 - 160 mm (k horní hraně potěru) 	9010.51.21	2 680,-

ACO ShowerDrain E+

Výhody výrobku

- Volitelně zaslepitelné drenážní otvory
- Továrně připojený izolační pás na tělo žlabu (plní požadavky W3-I podle DIN 18534)
- Splňuje požadavky všech stupňů proti hlučnosti ochrany (I-III v souladu s VDI 4100)
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Elektrolyticky leštěno pro snížení ulpívání nečistot
- Plně svařované tělo žlabu, žádné riziko průsaků

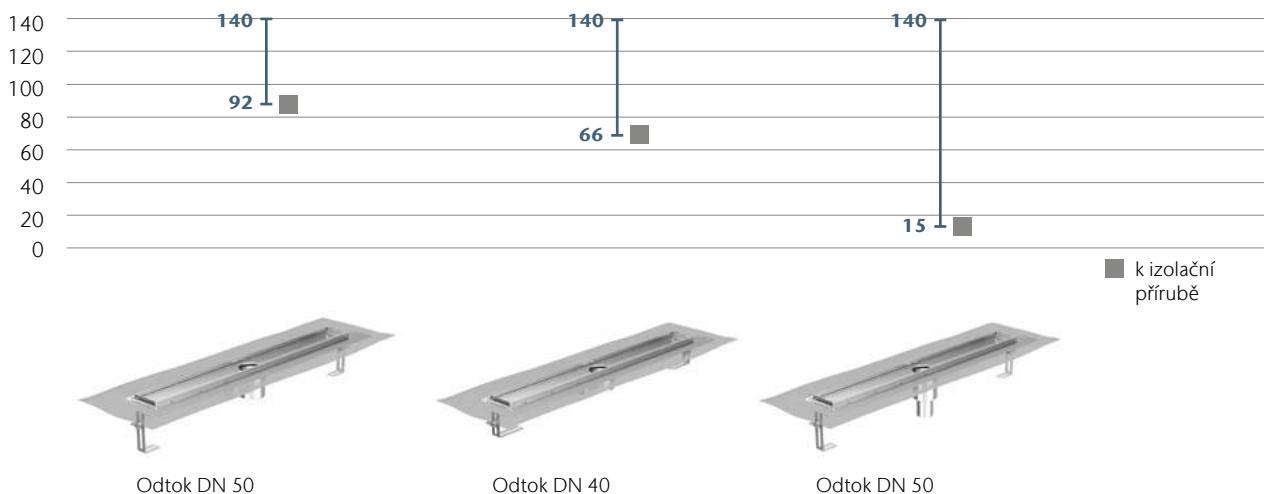


Informace o výrobku







- Materiál: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 80 mm
- Průtoky:
 - 0.4 l/s (při 0 mm sloupci)
 - 0.6 l/s (při 20 mm sloupci dle EN 1253)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 40/DN 50
- Pachový uzávěr: dvoudílný (rozbeíratelný), vyjmímatelný
- provedení přírudy: Trvalou součástí žlabu, továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm

- Typy přírub: Podlahová, stěnová zadní
- Žlab: Elektrolyticky leštěný povrch
- Montáž: Připraveno k instalaci
- Ochrana proti hluku: Zvukově-izolační materiál standardně součástí balení
- Celková stavební výška:
 - 105 mm (s vodní uzávěrou 50 mm)
 - 79 mm (s vodní uzávěrou 25 mm)
- Výšková stavitelnost: 48 až 74 mm s použitím výškově nastavitelných nohou
- Varianty roštů: Z nerezové oceli, pro dlažbu
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep, sítko na vlasy a ACO EasyStop

Stavební výšky



Objednávková data, žlab

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 92 – 140 mm (celková stavební výška: 104 – 152 mm; výška rámečku 12 mm)							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez stěnové příruby ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ DN 50 	700	800	187	9010.77.00	9 180,-
			800	900	187	9010.77.01	9 290,-
			900	1000	187	9010.77.02	9 490,-
			1000	1100	187	9010.77.03	9 580,-
			1200	1300	187	9010.77.04	9 840,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stěnová příuba zadní ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ DN 50 	700	800	155	9010.77.05	9 800,-
			800	900	155	9010.77.06	9 980,-
			900	1000	155	9010.77.07	10 150,-
			1000	1100	155	9010.77.08	10 230,-
			1200	1300	155	9010.77.09	10 570,-
Instalační výška k přírubě: 66 – 140 mm (celková stavební výška: 78 – 152 mm; výška rámečku 12 mm)							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez stěnové příruby ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ DN 40 	700	800	187	9010.77.10	9 180,-
			800	900	187	9010.77.11	9 290,-
			900	1000	187	9010.77.12	9 490,-
			1000	1100	187	9010.77.13	9 580,-
			1200	1300	187	9010.77.14	9 840,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stěnová příuba zadní ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ DN 40 	700	800	155	9010.77.15	9 800,-
			800	900	155	9010.77.16	9 980,-
			900	1000	155	9010.77.17	10 150,-
			1000	1100	155	9010.77.18	10 230,-
			1200	1300	155	9010.77.19	10 570,-
Instalační výška k přírubě: 15 – 140 mm (celková stavební výška: 27 – 152 mm; výška rámečku 12 mm)							
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bez stěnové příruby ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ DN 50 	700	800	187	9010.77.20	9 180,-
			800	900	187	9010.77.21	9 290,-
			900	1000	187	9010.77.22	9 490,-
			1000	1100	187	9010.77.23	9 580,-
			1200	1300	187	9010.77.24	9 840,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Stěnová příuba zadní ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ DN 50 	700	800	155	9010.77.25	9 800,-
			800	900	155	9010.77.26	9 980,-
			900	1000	155	9010.77.27	10 150,-
			1000	1100	155	9010.77.28	10 230,-
			1200	1300	155	9010.77.29	10 570,-

Krycí rošty a příslušenství najdete na straně 40.
Možnost zakázkového provedení žlabu do délky 1 500 mm na poptávku.

ACO ShowerDrain M+

Výhody výrobku

- Minimální stavební výška: 56 mm, po horní hrani příruby pro vpusť s bočním odtokem
- Volitelně zaslepitelné drenážní otvory
- Továrně připojený izolační pás na tělo žlabu (plní požadavky W3-I podle DIN 18534)
- Splňuje požadavky všech stupňů protihlukové ochrany (I-III) v souladu s VDI 4100)
- Elektrolyticky leštěný povrch pro snížení ulpívání nečistot
- Flexibilní pro každou stavební situaci
- Odtoková vpusť otočná o 360°

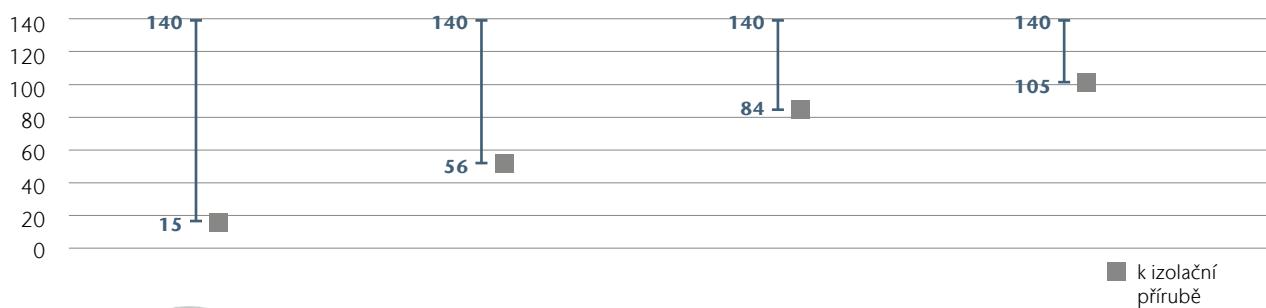


Informace o výrobku

- Žlab: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- Vpusť: Plast, PP
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 80 mm
- Průtoky:
 - 0.4 l/s (při 10 mm sloupce)
 - 0.5 l/s (při 20 mm sloupce dle EN 1253)
- Připojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 40/DN 50
- Pachový uzávěr: Jednodílný s vyjmíatelnou přepadovou trubičkou

- Provedení příruby: Trvalou součástí žlabu, továrně připojený izolační pás s přesahem 60 mm
- Typy přírub: Podlahová, variantně stěnová příuba zadní
- Žlab: Elektrolyticky leštěný povrch
- Montáž: Modulární systém skládající se ze žlabu, šroubované odtokové vpusti a designového roštu
- Obsah balení žlabu: Výškově stavitelné nohy, kotvíci materiál, protihluková sada
- Výšková stavitelnost: Max. do 74 mm, v závislosti na zvolené odtokové vpusť
- Varianty roštů: Z nerezové oceli, pro dlažbu
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a sítko na vlasy

Stavební výšky



Vpusť DN 50



Vpusť DN 40







Vpusť DN 40/50



Vpusť DN 40/50





■ k izolační
přírubě

Objednávková data, žlab

Výrobek	Rozměrový výkres	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Podlahová příruba (výška rámečku 12 mm)						
		700	800	187	9010.87.00	7 110,-
		800	900	187	9010.87.01	7 340,-
		900	1000	187	9010.87.02	7 590,-
		1000	1100	187	9010.87.03	8 180,-
		1200	1300	187	9010.87.04	8 560,-
Stěnová příruba zadní (výška rámečku 12 mm)						
		700	800	155	9010.87.10	7 530,-
		800	900	155	9010.87.11	7 790,-
		900	1000	155	9010.87.12	8 050,-
		1000	1100	155	9010.87.13	8 650,-
		1200	1300	155	9010.87.14	9 070,-

Krycí rošty a příslušenství najdete na straně 40.

Objednávková data, vpusť


Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Instalační výška: 100 - 128 mm 	9010.81.20	480,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/50 ■ Vodní uzávěr: 30 mm ■ Instalační výška: 80 - 128 mm 	9010.81.21	480,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40 ■ Vodní uzávěr: 25 mm ■ Instalační výška: 54 - 128 mm 	9010.81.22	480,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Vodní uzávěr: 50 mm ■ Instalační výška: 15 - 128 mm 	9010.81.23	480,-

Objednávková data, nerezové krycí rošty – ShowerDrain E+, M+


Design	Název	Délka / Objednací číslo				
		700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
	Wave	0153.73.42	0153.73.43	0153.73.44	0153.73.45	0153.73.46
	Quadrato	0153.73.59	0153.73.60	0153.73.61	0153.73.62	0153.73.63
	Mix	9010.56.03	9010.56.04	9010.56.05	9010.56.06	9010.56.07
	Flag	0153.73.69	0153.73.70	0153.73.71	0153.73.72	0153.73.73
Cena bez DPH [Kč]		1 810,-	1 930,-	2 080,-	2 210,-	2 540,-
	Stripe	9010.78.82	9010.78.83	9010.78.84	9010.76.85	9010.78.86
Cena bez DPH [Kč]		3 740,-	3 980,-	4 400,-	4 640,-	4 940,-
	Twist*	9010.76.82	9010.76.83	9010.76.84	9010.76.85	9010.76.86
	Piano	9010.72.12	9010.72.13	9010.72.14	9010.72.15	9010.72.16
Cena bez DPH [Kč]		2 310,-	2 560,-	2 870,-	3 000,-	3 330,-
	Tile	0153.81.87	0153.81.88	0153.81.89	0153.81.90	0153.81.91
Cena bez DPH [Kč]		3 560,-	3 700,-	3 890,-	4 110,-	4 330,-
	Signature**	Speciální řešení na poptávku				

*Oboustranný rošt se dvěmi možnostmi vzhledu (plný kryt "SOLID" nebo pro dlažbu "TILE" **Individuální písmo na přání zákazníka

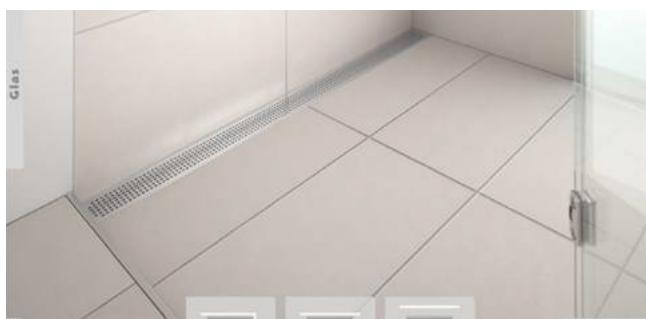On-line konfigurátor roštu



Zajímá Vás jak bude vypadat výsledný vzhled vybraného rostu po zabudování?
Stačí načíst nebo kliknout na QR kód a vybrat si svůj design!



Objednávkový data, příslušenství – ShowerDrain E+, M+

Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Sítko na vlasys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiál: plast ■ Volitelný prvek 	ShowerDrain M+	9010.81.24	190,-
	Sítko na vlasys	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiál: plast ■ Volitelný prvek ■ Minimální vliv na snížení průtoku žlabu (do 0.04 l/s) 	ShowerDrain E+	9010.72.00	140,-
	ACO EasyStop DN 40	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suchá zápachová uzávěra ■ Pro dodatečnou montáž ■ Materiál: plast 	ShowerDrain E+	9010.79.23	280,-
	ACO EasyStop DN 50			9010.79.24	300,-
	Pachový uzavěr DN 40	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mokrá zápachová uzávěra ■ Jako náhradní díl ■ Materiál: plast 	ShowerDrain E+ Vodní uzavěr: 25mm	9010.58.67	190,-
	Pachový uzavěr DN 50		ShowerDrain E+ Vodní uzavěr: 50mm	9010.58.68	200,-

ACO ShowerDrain B

Výhody výrobku

- Minimální stavební výška: 77 mm, po horní hranu příruby
- Hladký povrch pro optimální možnost čištění
- Plný přístup až po odpadní potrubí pro snazší čištění
- Nerezové tělo žlabu s příšroubovanou plastovou odtokovou vpuští
- Odtok 2 v 1: napojení DN 40 a DN 50



Informace o výrobku

- Materiál:
 - Žlab: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
 - Vpust: Plast, PP
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253
- Vnitřní šířka žlabu: 64 mm
- Průtoky:
 - 0.4 l/s (při 10 mm sloupci)
 - 0.46 l/s (při 20 mm sloupci dle EN 1253)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 40 / DN 50

- Pachový uzávěr: Jednodílný s vyjmateľnou přepadovou trubičkou
- Provedení příruby: Trvalou součástí žlabu, pro optimální spojení s hydroizolační sterkou
- Typy přírub: Podlahová
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Celková stavební výška:
 - 89 mm (vodní uzávěr 30 mm)
- Tělo žlabu: Mořený povrch
- Rošt: Broušený povrch
- Varianty roštů: Designový rošt Slot součástí dodávky žlabu
- Doplňkové výrobky: ACO ShowerStep a sítko na vlasy

Objednávková data, žlab včetně roštů

42

Výrobek	Rozměrový výkres	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Instalační výška k přírubě: 77 mm (celková stavební výška 89 mm; výška rámečku: 12 mm)						
		685	745	130	9010.78.70	4 460,-
		785	845	130	9010.78.71	4 580,-
		885	945	130	9010.78.72	4 700,-
		985	1045	130	9010.78.73	4 880,-

Objednávková data, příslušenství

Výrobek	Název	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Sítko na vlasy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiál: plast ■ Volitelný prvek 	9010.81.24	190,-



4



Přehled výrobků

Doplňkové výrobky

ACO ShowerStep

Přechodové lišty



46

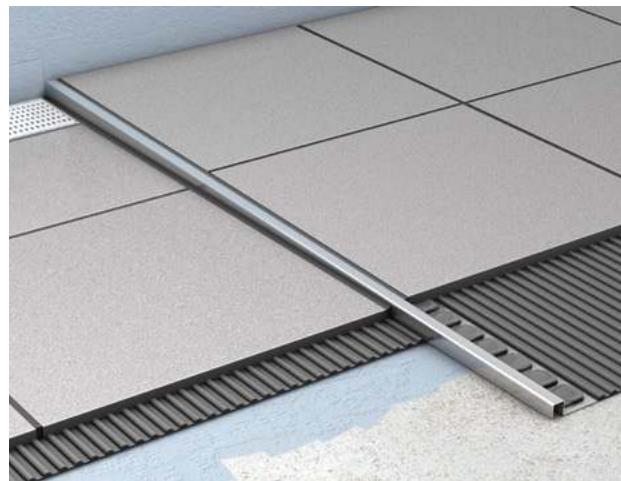


45

ACO ShowerStep

Výhody výrobku

- Tři výšky (10, 12,5 a 15 mm) pro rozdílné tloušťky dlaždic
- Dostupné ve dvou délkách
- Předformovaný spád
- Snadná instalace





Informace o výrobku

- Materiál: Nerezová ocel, materiál 1.4301 (AISI 304)
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3
- Vrchní plocha: 12 mm, pro použití s nebo bez skleněné zástěny
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Délka: 990 a 1490 mm, lze zkrátit na místě před instalací
- Verze: Dostupné v levo- a pravostranném provedení

Povrch:

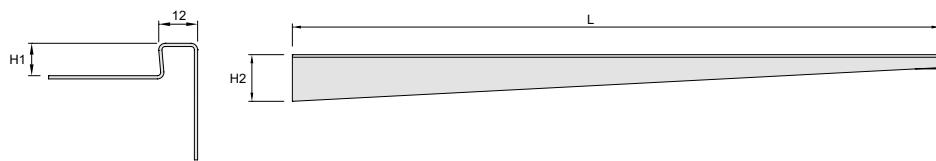- Broušený: ideální použití v kombinaci se žlaby ACO ShowerDrain C, W a B
- Elektrolyticky leštěný: ideální použití v kombinaci se žlaby ACO ShowerDrain E+, M+ a S



Objednávková data, žlab včetně roštu

Výrobek	Rozměry			Objednací číslo	Cena bez DPH
	L [mm]	H1* [mm]	H2 [mm]		
Povrchová úprava: Broušený					
		10		9010.72.41	9010.72.47
	1490	12,5	36	9010.72.42	9010.72.48
		15		9010.72.43	9010.72.49
		10		9010.72.44	9010.72.50
	990	12,5	30	9010.72.45	9010.72.51
		15		9010.72.46	9010.72.52
					1 310,-
Povrchová úprava: Elektrolyticky leštěný					
		10		9010.72.53	9010.72.59
	1490	12,5	36	9010.72.54	9010.72.60
		15		9010.72.55	9010.72.61
		10		9010.72.56	9010.72.62
	990	12,5	30	9010.72.57	9010.72.63
		15		9010.72.58	9010.72.64
					1 500,-
Povrchová úprava: Lakováno černou matnou barnou					
		10		9010.91.42	9010.91.48
	1490	12,5	36	9010.86.38	9010.86.39
		15		9010.91.44	9010.91.50
		10		9010.91.45	9010.91.51
	990	12,5	30	9010.91.46	9010.91.52
		15		9010.91.47	9010.91.53
					3 150,-

* Výška dlažby / úroveň hydroizolace.
Na požádání dostupné provedení do délky 1 990 mm.

5

Přehled výrobků

Bodové vpusti



ACO MG koupelnové vpusti

50



ACO ShowerPoint sprchové vpusti

55

ACO MG koupelnové vpusti

Výhody výrobku

- Minimální instalacní výška od 52 mm (k izolační přírubě)
- Izolační příruba 50 mm, zdrsněná elektroerozivním obráběním (dle VDI 3400)
- Optimální přístup k odpadnímu potrubí pro účely čištění
- Kompletní systém



Informace o výrobku

Tělo vpusti

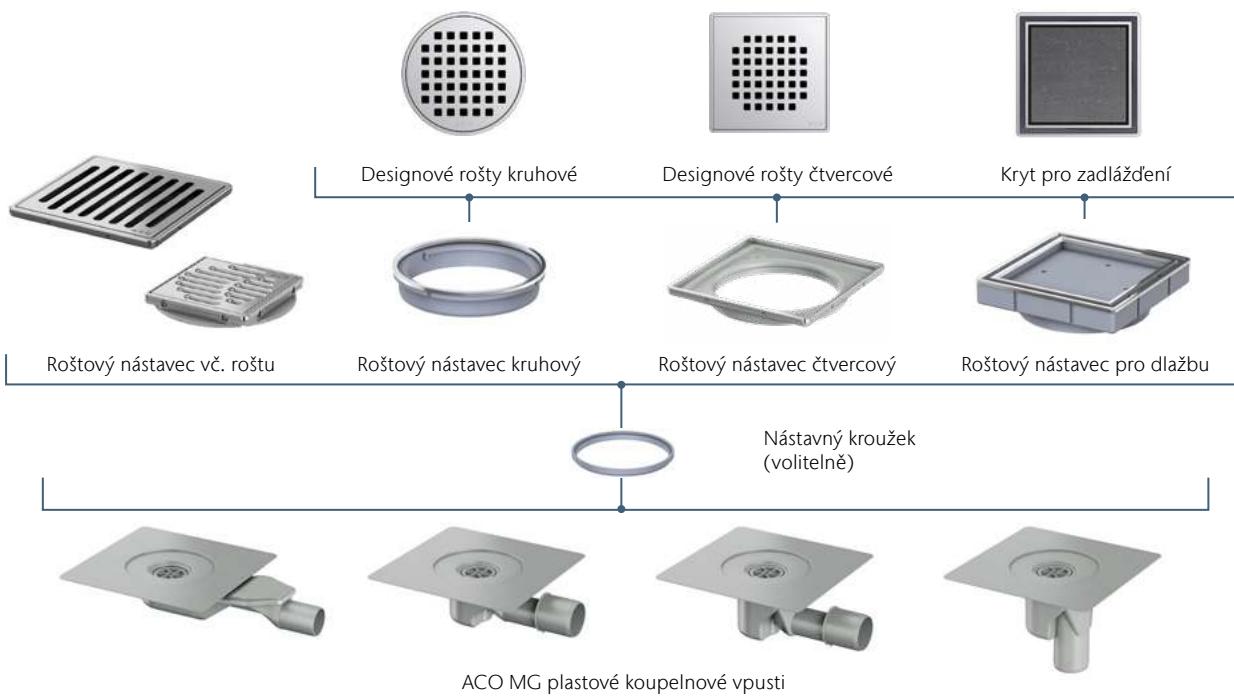
- Materiál: Plast, PP
- Průtoky:
 - 0.4 l/s (při 10 mm sloupcí)
 - 0.5 l/s (při 20 mm sloupcí)
- Pachový uzávěr: Jednodílný s vyjmateľnou přepadovou trubičkou
- Příruba: s obvodovým límcem šířky 50 mm
- Připojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Vhodné pro dlažbu o tloušťce od 6 mm

Rošťový nástavec





- Materiál:
 - Rám s roštem: Nerezová ocel tř. 1.4301 (AISI 304)
- Provedení:
 - 100 x 100 mm vč. štěrbinového roštu
 - 150 x 150 mm vč. štěrbinového roštu (tl. 5 mm)
 - 149 x 149 mm pro designový nerezový rošť
 - Ø 136 mm pro designový nerezový rošť
 - 149 x 149 mm pro zadláždění
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3 dle EN 1253

Modulární systém ACO MG podlahových vpustí






50



Objednávková data, vpusť

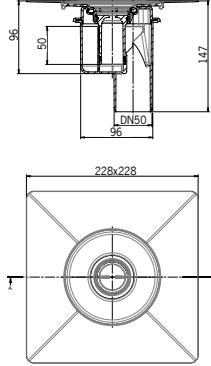Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40 ■ Vodní uzávěra: 25 mm ■ Instalační výška k izolační přírubě: 52 mm 	2245.25.00	800,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/DN 50 ■ Vodní uzávěra: 30 mm ■ Instalační výška k izolační přírubě: 76 mm 	2245.30.00	830,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 40/DN 50 ■ Vodní uzávěra: 50 mm ■ Instalační výška k izolační přírubě: 96 mm ■ Testováno dle ČSN EN 1253-1 	2245.50.00	840,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 50 ■ Vodní uzávěra: 50 mm ■ Testováno dle ČSN EN 1253-1 	2259.50.00	880,-

Objednávková data, roštové nástavce nástavec

Výrobek	Rozměrový výkres	Provedení	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Nástavce kompletní vč. nerezového roštu					
		<ul style="list-style-type: none">■ Z plastu■ Rámeček s roštem<ul style="list-style-type: none">□ Nerezová ocel□ 100 x 100 mm■ Včetně nástavného kroužku 7 mm		9010.68.06	990,-
		<ul style="list-style-type: none">■ Z plastu■ Rámeček s roštem<ul style="list-style-type: none">□ Nerezová ocel□ 150 x 150 mm■ Včetně nástavného kroužku 6 mm		9010.68.07	1 600,-
Nástavce pro nerezové designové rošty					
		<ul style="list-style-type: none">■ Z plastu■ Rámeček<ul style="list-style-type: none">□ Nerezová ocel□ 149 x 149 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Vhodné pro designové rošty z nerezové oceli■ Pro rošt: 140 x 140 mm■ Bez aretace	620498	700,-
		<ul style="list-style-type: none">■ Z plastu■ Rámeček<ul style="list-style-type: none">□ Nerezová ocel□ Průměr: 136 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli■ Pro rošt: Ø 127 mm■ Bez aretace	620476	820,-
Nástavce pro zadláždění					
		<ul style="list-style-type: none">■ Z plastu■ Rámeček<ul style="list-style-type: none">□ Nerezová ocel□ 149 x 149 mm□ Vnitřní rozměr: 121 x 121 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Vhodné pro zadláždění■ Vtoková štěrbina 6 mm■ Hloubka: 11,5 mm	620477	1 340,-

Objednávková data, rošty z nerezové oceli

Čtvercové rošty

- Rošt: 140x140 mm
- Pro rámeček: 149x149 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Cena bez DPH [Kč]: 1 520,-



Design	Wave	Quadrato	Mix	Hawaii	Forest
Objednací číslo	5141.08.28	5141.08.22	5141.20.30	5141.20.29	5141.20.26

Kruhové rošty

- Rošt: ø126 mm
- Pro rámeček: ø136 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Cena bez DPH [Kč]: 1 520,-



Design	Wave	Quadrato	Mix	Hawaii	Forest
Objednací číslo	5141.25.28	5141.25.22	5141.25.30	5141.25.29	5141.25.26

Objednávkový data, příslušenství

Výrobek	Název	Popis	Vhodné pro	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
	Sítko na vlasy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z plastu ■ Volitelný prvek 	MG koupelnové vpusti	9010.81.24	190,-
	Nástavný kroužek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z plastu ■ K výškovému nastavení <input type="checkbox"/> Pro první kroužek o 11 mm <input type="checkbox"/> Pro každý další kroužek o 6 mm 	Rošťové nástavce <input type="checkbox"/> 620476 <input type="checkbox"/> 620477 <input type="checkbox"/> 620498	5141.30.15	290,-

Modulární systém ACO ShowerPoint sprchových vpustí

Strana 50



Designové rošty

Designové rošty

Kryt pro zadláždení

Strana 56



Rošťový nástavec kruhový
+ příruba pro stěrk. hydroizolace



Rošťový nástavec čtvercový
+ příruba pro stěrk. hydroizolace



Rošťový nástavec pro dlažbu
+ příruba pro stěrk. hydroizolace



Rošťový nástavec kruhový
včetně přírubi pro stěrk. hydroiz.



Rošťový nástavec čtvercový
včetně přírubi pro stěrk. hydroiz.



Rošťový nástavec pro dlažbu
včetně přírubi pro stěrk. hydroiz.

Příslušenství na straně 58



Prodlužovací díl



Pachový uzávěr



Přítlačná příruba



Protipožární set, volitelně
(pouze pro svislý odtok vpusti)



Strana 55



ACO Fit-in
(protipožární)



ACO plastové podlahové vpusti

ACO ShowerPoint sprchové vpusti

Výhody výrobku

- Splňuje požadavky normy EN 1253
- Produktová řada uzpůsobena pro různé tloušťky dlaždic a skladby podlah
- Výškově nastavitelné nástavce
- Včetně instalacního krytu
- Plný přístup až po odpadní potrubí po vyjmutí pachového uzávěru pro snazší čištění
- Varianta čtvercových a kruhových roštů
- Možné dovybavit protipožární vložkou



Informace o výrobku







- Materiál: Plast
 - Roštové nástavce: ABS
 - Těla vpustí: PP
- Třída zatížení: Splňuje požadavky K3
- Průtoky:
 - 0.8 - 1.5 l/s (při 20 mm sloupci dle EN 1253)
- Přípojka výtoku: Vhodné pro všechny hrdlové potrubní systémy
- Velikost výtoku: DN 50
- Pachový uzávěr: vyjmímatelný

- Příruba vpusti: Přitlačná příruba, může být osazena dodatečně (příslušenství)
- Roštový nástavec: Včetně nebo bez prefabrikovaného límce z flísu pro připojení hydroizolace
- Montáž: Připraveno pro instalaci
- Instalace: V místnosti
- Varianty roštů:
 - Nerezová ocel tloušťky 5 mm (čtvercové a kruhové)
 - Pro vložení dlažby
- Dodatečné příslušenství:
 - Protipožární sada
 - Sifon s membránou proti vysychání (suchý sifon)

Objednávková data, těla vpustí Easyflow

Výrobek	Rozměrový výkres	Popis	Stavební	Objednací	Cena bez	
			otvor	Průtok	DPH	
			[mm]	[l/s]	[Kč]	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 90° ■ Standard ■ Vodní uzávěra: 50 mm 	200 x 200	1.5	2500.55.00	810,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 1,5° ■ Standard ■ Vodní uzávěra: 50 mm 	200 x 260	1.0	2500.05.00	850,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Sklon odtoku: 1,5° ■ Flatline ■ Vodní uzávěra: 30 mm 	200 x 260	0.8	2505.05.00	650,-

Objednávková data, roštové nástavce

Výrobek	Rozměrový výkres	Provedení	Výšková staviteľnosť	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
Nástavce pro nerezové rošty						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rámeček <ul style="list-style-type: none"> □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm ■ Bez příruby pro napojení hydroizolace 	18 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Rozměr roštu: 140 x 140 mm ■ S aretací / bez aretace 	5141.43.00	840,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rámeček <ul style="list-style-type: none"> □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm ■ S přírubou pro napojení hydroizolace 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Rozměr roštu: 140 x 140 mm ■ S aretací / bez aretace 	5141.48.00	1 690,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rámeček <ul style="list-style-type: none"> □ Nerezová ocel □ Ø: 136 mm ■ Bez příruby pro napojení hydroizolace 	18 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Průměr roštu: 127 mm ■ Bez aretace 	5141.46.00	930,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rámeček <ul style="list-style-type: none"> □ Nerezová ocel □ Ø: 136 mm ■ S přírubou pro napojení hydroizolace 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodné pro rošty z nerezové oceli ■ Rozměr roštu: 140 x 140 mm ■ Bez aretace 	5141.42.00	1 910,-
Nástavce pro zadláždění						
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rámeček <ul style="list-style-type: none"> □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm □ Vnitřní roz- měr: 121 x 121 mm ■ Bez příruby pro napojení hydroizolace 	26 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodné pro zadláždění ■ Vtoková štěrbina 6 mm ■ Hloubka: 11,5 mm 	5141.24.00	1 250,-
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Rámeček <ul style="list-style-type: none"> □ Nerezová ocel □ 149 x 149 mm □ Vnitřní roz- měr: 121 x 121 mm ■ S přírubou pro napojení hydroizolace 	36 – 135	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodné pro zadláždění ■ Vtoková štěrbina 6 mm ■ Hloubka: 11,5 mm 	5141.31.00	2 530,-

Objednávková data, rošty z nerezové oceli

Čtvercové rošty

- Rošt: 140 x 140 mm
- Rámeček: 149 x 149 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Kruhové rošty

- Rošt: ø126 mm
- Rámeček: ø136 mm
- Tloušťka roštu: 5 mm
- Třída zátěže: K3

Wave



Popis

S aretací

Bez aretace

Bez aretace

Objednací číslo

5141.21.28

5141.08.28

5141.25.28

Quadrato



Popis

S aretací

Bez aretace

Bez aretace

Objednací číslo

5141.21.22

5141.08.22

5141.25.22

Mix



Popis

S aretací

Bez aretace

Bez aretace

Objednací číslo

5141.21.30

5141.20.30

5141.25.30

Hawaii



Popis

S aretací

Bez aretace

Bez aretace

Objednací číslo

5141.21.29

5141.20.29

5141.25.29

Forest



Popis

S aretací

Bez aretace

Bez aretace

Objednací číslo

5141.21.26

5141.20.26

5141.25.26






Cena bez DPH [Kč]

2 510,-

1 520,-

1 520,-

Objednávková data, příslušenství

Výrobek	Rozměrový výkres	Název	Vhodné pro	Popis	Objednací číslo	Cena bez DPH [Kč]
		Prodlužovací kus	■ Všechny podlahové vpusti Easyflow ■ Roštový nástavec ■ Průměr: 125 mm	■ Z plastu ■ S vlepeným těsněním ■ Pro hlubší zabudování podlahové vpusti ■ Hmotnost: 0.1 kg	2040.00.00	360,-
		Přítlačná příruba	■ Všechny podlahové vpusti Easyflow	■ Příruba z plastu ■ Volná příruba z nerezové oceli ■ Vhodné pro napojení hydroizolačních fólií a lepenek ■ Hmotnost: 0.7 kg	2040.00.02	1 290,-
		Příruba pro stěrkové hydroizolace	■ Všechny roštové nástavce Easyflow ■ Roštový nástavec ■ Průměr: 125 mm	■ Příruba z plastu s připojeným fleecem ■ Vhodné pro napojení tekutých hydroizolačních stěrek ■ Hmotnost: 0.2 kg	2040.00.01	820,-
		ACO pachový uzávěr (sifon) suchý	■ Easyflow Flatline (nízká vypust) ■ DN 50	■ Výrazně zpomaluje vysychání vodní uzávěry v sifonu ■ Vodní uzávěra: 30 mm	2000.00.05	370,-
		ACO pachový uzávěr (sifon) suchý	■ Easyflow (standardní vypust) ■ DN 50	■ Výrazně zpomaluje vysychání vodní uzávěry v sifonu ■ Vodní uzávěra: 50 mm	2000.00.06	370,-



ACO Stavební prvky spol s.r.o.

Pávov 141
586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 121 711
E-mail: aco@aco.cz

www.aco.cz

**ACO. Tvoříme
budoucnost odvodnění.**

