



3

ACO Self® Vario

Systém čistících rohoží

CLEAN:
Předčistit a upravit



Systém čistících rohoží

ACO Self® Vario	Vario	Vana z plastu	79
		Úhelníkové rám	79
	Vario 2.0	Hybridní vany z polymerbetonu a plastu	80
		Příslušenství k vanám Vario 2.0	81
	Rošty a rohožky	Mřížkové rošty	82
		Rohožky s vyplněnými profily	83
		Rohožky Individual	84
	Vario Indoor	Rohožky s úhelníkovým rámem pro interiéry	85

Čistící rohože
Video "Jak na to"



Čistící rohože
Online informace





ACO Self® Vario – systém čistících rohoží

Systém rohožek na čištění obuvi ACO VARIO představuje profesionální, designově čisté řešení vstupu do domů a maximální komfort. Rohožky jsou dodávány jako venkovní a interiérové ve třech základních rozměrech. Venkovní rohožky zachycují hrubé nečistoty a vlhkost a interiérové rohožky obuv následně dočistí od jemného prachu.


Nechte špínu za dveřmi

První dojem je rozhodující právě u vchodu do domu. ACO proto nabízí profesionální řešení s vysokou variabilitou, funkcí a optickými nároky, a to vše dohromady. Součástí venkovních rohoží je podlahová vana ACO VARIO 2.0 (z polymerbetonu a kompozitu), ACO VARIO Light (z plastu) se systémem středových příček pro vyšší únosnost a s odtokovými otvory nebo úhelníkové rámy. Rohožky mají vysokou životnost, velmi dobrou odolnost proti opotřebení a odolávají UV záření. Kromě pozinkovaných roštů, gumových nebo plstěných rohožek je možné vtisknout rohožce punc originality díky vlastnímu popisu na rohožce.

Třídy zatížení	
■ A 15 (vhodné pro intenzivní provoz)	
Rozměry	
600 x 400 600 x 600 750 x 500 1000 x 500	
Materiál	
Polymerbeton, plast (polypropylen), pozinkovaná ocel, hliník	
Oblast použití	
■ Rodinné domy a rezidenční areály	■ Administrativní a obchodní domy
■ Bytové domy	■ Školy




Schéma čistící rohože

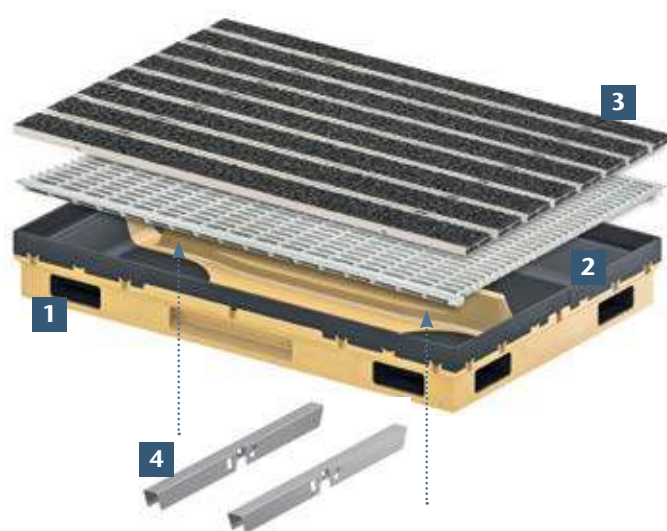

- 1 Vana z polymerického betonu (4 velikosti)
- 2 Integrovaný ochranný kompozitní rám
- 3 Volitelný rošt / rohožka
- 4 Podkladní U-profil rohožek s hliníkovými profily (součást rohožek)

Instalace u bezprahových dveří

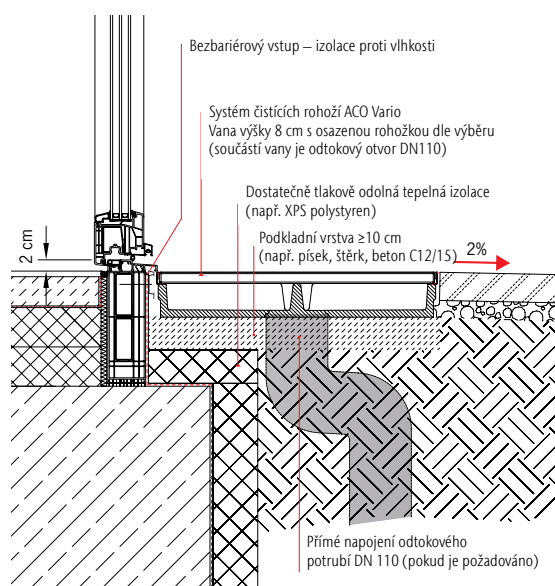



Vany a rámy

ACO Produktové výhody

- Univerzální kombinace systémových komponent
- Vhodné pro vnitřní i venkovní plochy
- Snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- Individuální designové možnost

- Dlouhá životnost díky použitým materiálům
- Nadčasový design na prahu vstupních prostor
- Pochozí

Vario Light – Vana z plastu

- Pro venkovní použití
- Vyrobeno z PP
- S integrovaným plastovým rámem
- S odtokovým otvorem DN 110



Rozměry			BAL	Váha	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	
600	400	75	20	1,5	82400

Vario – Úhelníkové rámy z hliníku

- **Samostatné** rámy pro kombinaci s rošty/rohožemi ze str. 82
- Pro vnitřní a kryté venkovní prostory
- 4 dílný set speciálních hliníkových profilů s montážními úchyty
- Barva: přírodní hliník



Rozměry			BAL	Váha	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	
600	400	26,5	4	0,9	01995
	600	26,5	4	1,0	3008890
750	500	26,5	4	1,0	01996
1000	500	26,5	4	1,1	01997



ACO Self® Vario 2.0 – hybridní vany

ACO Produktové výhody


- Modulárně vzájemně kombinovatelné prvky
- S vylamovacími rohovými prvky pro individuální umístění odtokové přípojky DN 110
- Při modulární sestavě je nutná pouze jedna odtoková přípojka
- Hladký povrch a zaoblené rohy pro snadnou a rychlou údržbu
- Možnost průchodu flexi trubkou Ø 10 mm
- Vysoká odolnost díky vybraným materiálům
- Žádná koroze

- Pro venkovní použití
- Materiál:
 - Základní těleso z polymerbetonu
 - Rohové prvky z plastu (PP)
 - Ochranný integr. rám z plastu (PP) pro snadnou údržbu
- Nadčasový design na prahu vstupních prostor
- Lze dovybavit LED osvětlením
- Pochozí



Rozměry			BAL	Váha	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			Vario 2.0
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	
600	400	80	20	9,2	3003044
600	600	80	20	14,9	3003043
750	500	80	20	14,9	3003042
1000	500	80	10	20,3	3003041

Schéma čistící rohože

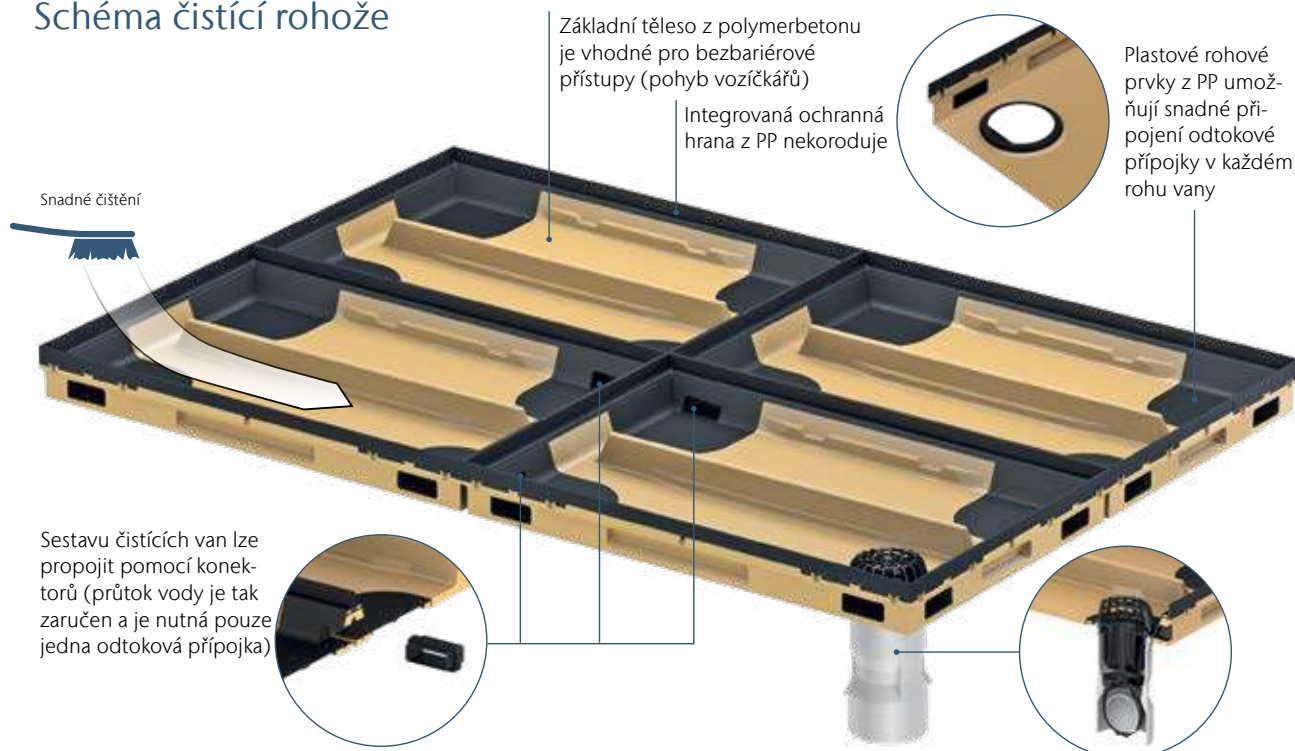

Čistě připojení díky svislému odtoku s těsněním
Volitelně: Pach. uzávěr a ochrana proti zpětnému vzduť



Příslušenství pro Vario 2.0

	Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Objednací číslo
			[kg]	[ks]	
	Propojovací konektor pro průtok vody ■ Při propojení van pomocí konektorů je vyžadována pouze jedna odtoková přípojka v celé sestavě ■ Je umístěn mezi dvěma vanami	■ Vario 2.0 hybridní vana	0,01	10	3003279
	Odtoková přípojka DN/OD 110 ■ Pro vodotěsné připojení vany k odtokovému potrubí ■ S lapačem hrubých nečistot ■ Bez pachového uzávěru a klapky proti zpětnému vzduť	■ Vario 2.0 hybridní vana	0,4	20	3005092
	Pachový uzávěr pro odtokovou přípojku ■ Pro dodatečnou instalaci do odtokové přípojky obj.č. 3005092 (pozor, samostatně nelze použít!) ■ K zabránění vzniku nepříjemných pachů	■ Odtoková přípojka DN 110 obj.č. 3005092	0,07	20	310073
	Klapka proti zpětnému vzduť ■ Pro dodatečnou instalaci do odtokové přípojky obj.č. 3005092 (pozor, samostatně nelze použít!) ■ Jen v kombinaci s pachovým uzávěrem obj.č. 310073 (pozor, samostatně nelze použít!) ■ K zabránění zpětnému vzduť vody v odtokovém potrubí ■ Pro celý systém platí všeobecné schválení stavebního institutu č. Z-53.4-502	■ Odtoková přípojka DN 110 obj.č. 3005092	0,12	20	310068
Podkladní set pro rohožky do vany Vario 2.0 (pro dodatečnou montáž)					
	☐ Délka 400 mm	■ Rohožky 600 x 400 mm	0,34	10	3008448
	☐ Délka 500 mm	■ Rohožky 750 x 500 mm ■ Rohožky 1000 x 500 mm	0,54	10	3008450
	☐ Délka 600 mm	■ Rohožky 600 x 600 mm	0,73	10	3008453



Rošty a rohožky

- Pro vany Vario a hybridní vany Vario 2.0 z polymerbetonu, vany Vario Light z plastu nebo úhelníkové rámy Vario z hliníku
- Skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- Rošty jsou vložené
- Oblast použití:
 - Rošty – venkovní plochy bez zastřešení
 - Rohožky Rips s plstí – venkovní plochy se zastřešením, interiéry
 - Rohožky Outdoor a Gummy – venkovní plochy s/bez zastřešení, interiéry
- Všechny rošty jsou pochozí A15 (volitelně B125 kN)
- Ve spojení s polymerbetonovou vanou Vario nebo Vario 2.0 jsou mřížkové rošty vhodné před bezbariérové vstupy



Materiál	Rozměry		BAL	Váha A15 B125 [kg]	Objednací číslo Nové VARIO 2.0
	Délka x Šířka	Výška			
	[mm]	[mm]			

Mřížkový rošt s V profilem prutu – oka 31/9 mm, protiskluzový R12 (dle DIN 51130) ¹⁾



Pozinkovaná ocel	600 x 400	20	20	4,5	3003264
	600 x 600	20	20	5,4	3003263
	750 x 500	20	20	5,5	3003262
	1000 x 500	20	10	7,2	3003261

Mřížkový rošt – oka 30/30 mm



Pozinkovaná ocel	600 x 400	20	20	3,5	82403
	600 x 600	20	20	4,6	3003272
	750 x 500	20	20	5,5	82404
	1000 x 500	20	10	6,3	3003271

Mřížkový rošt – oka 30/10 mm



					A15	B125 ²⁾
Pozinkovaná ocel	600 x 400	20	20	5,6 9,0	82409	3003268
	600 x 600	20	20	7,1 15,8	3003270	3003267
	750 x 500	20	20	8,6 16,7	82410	3003266
	1000 x 500	20	10	9,5 22,6	3003269	3003265

NEW

Mřížkový design rošt – oka 30/10 mm



Nerezová ocel	600 x 400	20	4	4,2	3005503
	600 x 600	20	4	6,1	3005505
	750 x 500	20	4	6,5	3005509
	1000 x 500	20	4	9,0	3005511

¹⁾ Protiskluzná úprava je pouze na roštích VARIO 2.0.

²⁾ Nutné dodržet instalační detail výrobce. Vhodnost použití konzultujte s technickým týmem ACO.



Barva	Rozměry		BAL	Váha	Objednací číslo
	Délka x Šířka	Výška			
	[mm]	[mm]			Nové VARIO 2.0 *)

Rips – Rohožky s plstěnou výplní profilu

	Antracit	600 x 400	20	4	3,0	3008432
		600 x 600	20	4	4,4	3008311
		750 x 500	20	4	4,6	3008434
		1000 x 500	20	4	6,2	3008435
	Světle šedá	600 x 400	20	4	3,0	3008436
		600 x 600	20	4	3,1	3008312
		750 x 500	20	4	4,6	3008438
		1000 x 500	20	4	6,2	3008439

Rips – Rohožky s plstěnou výplní profilu a liniovými kartáči

	Antracit	600 x 400	20	4	3,5	3008440
		600 x 600	20	4	5,2	3008313
		750 x 500	20	4	5,6	3008442
		1000 x 500	20	4	6,3	3008443

Rips – Rohožky s plstěnou výplní profilu a kazetovými kartáči

	Světle šedá	600 x 400	20	4	3,5	3008444
		600 x 600	20	4	5,2	3008314
		750 x 500	20	4	5,6	3008446
		1000 x 500	20	4	6,3	3008447

Gummy – Rohožky s gumovou výplní profilu

	Černá	600 x 400	20	4	3,2	3008433
		600 x 600	20	4	4,7	3008310
		750 x 500	20	4	4,9	3008437
		1000 x 500	20	4	6,7	3008441

NEW Outdoor – Rohožky s kompozitní výplní profilu, protiskluzové R11 (dle DIN 51130)

	Antracit	600 x 400	20	4	2,7	3008420
		600 x 600	20	4	4,1	3008421
		750 x 500	20	4	4,3	3008422
		1000 x 500	20	4	5,7	3008423
	Hnědá	600 x 400	20	4	2,7	3008424
		600 x 600	20	4	4,1	3008425
		750 x 500	20	4	4,3	3008426
		1000 x 500	20	4	5,7	3008427
	Červená	600 x 400	20	4	2,7	3008428
		600 x 600	20	4	4,1	3008429
		750 x 500	20	4	4,3	3008430
		1000 x 500	20	4	5,7	3008431

*) Dodáváno společně s podkladními U-profilů z nerezové oceli.
Kombinace rohožek Vario do vaniček Vario 2.0 není možná bez
podkladního setu viz str. 81.



Rohožky Individual s Vaším originálním popisem

- Pro vany Vario a hybridní vany Vario 2.0 z polymerbetonu, vany Vario Light z plastu nebo úhelníkové rámy Vario z hliníku
- Skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- Rošty jsou vložené
- Rohožky Individual jsou určeny pouze venkovní plochy se zastřešením nebo do interiéru
- Všechny rošty jsou pochozí



Popis	Rozměry			Max. počet znaků	BAL	Váha		Objednací číslo
	Délka	Šířka	Výška			[ks]	[kg]	
	[mm]	[mm]	[mm]					
–	600	400	20	15	1	3,3		3010085
	600	600	20	19	1	4,5		3010087
	750	500	20	19	1	5,1		3010088
	1000	500	20	26	1	6,8		3010089
Písmeno (1 znak)	–	–	–	–	–			10708

A g

Originální velikost

34 mm



a b c d e f g h i j k l m n o p

q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ß &

Dodací lhůta na vyžádání.
Speciální velikosti nejsou možné.
Vyobrazení písmen se může mírně lišit.

Maximální počet písmen se může lišit v závislosti na velikosti zvolené rohožky. Informujte se prosím o výrobitelnosti dle Vašeho požadavku.





ACO Self® Vario Indoor – systém interiérových čistících rohoží

Rohožka ve vchodu již nikdy nebude klouzat sem a tam – bezproblémové a snadné čištění podrážek elegantním způsobem. ACO nabízí trvale instalovanou čistící rohožku pro vnitřní použití, která má extrémně nízkou konstrukční výšku pouhých 12 mm. Výška rohožky odpovídá tloušťce mnoha podlahových krytin, což zajišťuje instalaci ve stejné úrovni jako okolní podlahoviny. Rohožka nevyžaduje žádné speciální zapuštění. ACO rohožka Vario Indoor přesně zapadne do spárořezu podlahy.

ACO Produktové výhody

- Snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- Žádné řezání do podkladní vrstvy pod krytinou
- Instalace s pokládkou dlažby/krytiny
- Rohožka je bezpečně uchycena v rámu a nehrozí žádné usmyknutí

- Dlouhá životnost díky použitým materiálům
- Atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním



Rips (antracit) – rohožka s úhelníkovým rámem

- S plstěnou výplní profilu – antracit
- Pouze pro vnitřní použití
- Dlouhá životnost díky použitým materiálům
- Atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním



Rozměry			BAL	Váha	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	
600	400	12	4	1,9	37250
750	500	12	4	3,0	37255

Rips (šedá) – rohožka s úhelníkovým rámem

- S plstěnou výplní profilu – šedá
- Pouze pro vnitřní použití
- Dlouhá životnost díky použitým materiálům
- Atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním



Rozměry			BAL	Váha	Objednací číslo
Délka	Šířka	Výška			
[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[kg]	
600	400	12	4	1,9	37251
750	500	12	4	3,0	37256