

Wavin X-Stream



Výhody systému

- optimální konstrukce s kruhovou tuhostí $>10 \text{ kN/m}^2$
- patentovaný design hrdla zajišťující snadnější montáž
- široká nabídka dimenzí DN 150–800 mm
- vysoká teplotní odolnost až 90°C

ZDARMA

wavin

**WAVIN knihovny
pro program REVIT**

www.wavin.cz/bim

Obsah

Výhody systému	138
Charakteristika a výhody systému	140
Přednosti systému	142
Montáž potrubí	144
Montáž přípojně sedlové odbočky	145
Hydraulické výpočty	146
Katalog výrobků	148
Pokládka potrubí	180

Wavin X-Stream

Je vyroben z polypropylenu. Potrubí Wavin X-Stream je určeno k odvádění splaškových a dešťových vod. Systém se vyznačuje kruhovou tuhostí SN 10, čímž je předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením.

Charakteristika a výhody systému

Systém gravitační kanalizace

Doposud žádný ze systémů korugovaných potrubí nenabízel tak unikátní a spolehlivé řešení spoje, které se vyznačuje snadnou montáží a 100% těsností. Systém kanalizačního potrubí Wavin X-Stream je nabízen v průměrech od 150 do 800 mm. Potrubí se dodává ve standardních délkách 6 m. Na objednávku je také v 3m délkách. Součástí systému je široká škála tvarovek včetně různých přechodů na jiné materiály. Potrubí je spojováno hrdlovým spojem a utěšňováno speciálním profilovaným těsněním.

Barevné provedení

Vrstva vnější – černá

Vrstva vnitřní – šedobílá

Oblasti použití

- ☞ sítě splaškové kanalizace
- ☞ sítě dešťové kanalizace
- ☞ sítě jednotné kanalizace
- ☞ samonosné prostupy pod cestami a kolejemi
- ☞ ochranné potrubí
- ☞ v místech, která jsou obzvláště vystavena statickému a dynamickému zatížení
- ☞ při výskytu agresivních podzemních vod

Výhody systému

- ☞ dochází až k 50% redukci síly potřebné ke spojování potrubí
- ☞ rychlejší a snadnější instalace
- ☞ vysoce těsný spoj
- ☞ vysoká chemická odolnost
- ☞ dlouhá životnost polypropylenu
- ☞ vysoká oděruvzdornost
- ☞ vynikající hydraulické vlastnosti – hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňuje jednak vysokou průtokovou rychlost transportovaných médií (zamezení hromadění usazenin v potrubí) a jednak použití menšího sklonu potrubí (zmenšení objemu zemních prací)
- ☞ vysoká elasticita – velmi dobrý přenos statického zatížení (vysoké náspy konstrukcí komunikací apod.) i dynamického zatížení (např. intenzivní silniční provoz: dálnice, vysokorychlostní komunikace apod.)
- ☞ možnost libovolného zkrácení potrubí
- ☞ možnost šikmého řezání potrubí – umožňuje estetické uložení silničního prostupu rovnoběžně s náspem
- ☞ šedobílá barva vnitřní vrstvy je ideální k provádění TV monitoringu – inspekci

- ☞ široká škála různorodých, jakož i přechodových tvarovek na systémy z jiných materiálů
- ☞ nízká hmotnost potrubí při zachování vysoké kruhové tuhosti $SN = 10 \text{ kN/m}^2$
- ☞ snadný transport a méně rizik v oblasti předpisů bezpečnosti práce při montáži na stavbě



Spolehlivost



Flexibilita



Hospodárnost



Stálá provozní bezpečnost

Díky systému Wavin X-Stream Vám společnost Wavin může nabídnout potrubní systém pro spolehlivý odvod dešťových a splaškových vod. Díky navzájem optimálně sladěným systémovým komponentům se Wavin X-Stream vyznačuje dlouhou provozní životností a trvanlivostí.

Osvědčená bezpečnost pokládky

Wavin X-Stream, vybavený symetrickým těsnicím prvkem z EPDM, který lze bezpečně umístit mezi 2 vlny, se vyznačuje vysokou těsností 0,5 bar v souladu s normou. Systémová homogenita potrubního a šachetního systému Wavin pak umožňuje jednoduchou a bezpečnou pokládku – pokládku, která bude odpovídat jak dnešním, tak i budoucím požadavkům.

Vysoká bezpečnost projektování

Díky rozmanitým možnostem použití a také díky velkému počtu individuálních přechodů a speciálních tvarovek je projektování jednodušší a flexibilnější.

Bohatá nabídka tvarovek

K potrubí se stavebními délkami 3,0 m a 6,0 m nabízíme také bohatý program tvarovek. Kromě kolen od 15° do 45° jsou k dostání i odbočky, redukce, přechodové a speciální tvarovky. Tímto způsobem lze vytvořit kanalizační síť kompletně z jednoho systému. Pro změnu směru není díky kolenům a odbočkám zapotřebí žádných dodatečných šachet. Také na nepředvídané překážky ve směru uložení potrubí tak lze snadno a flexibilně reagovat.

Vysoká kompatibilita

Napojení hladkostěnných potrubních systémů, např. KG nebo KG 2000 polypropylen, je snadné. Pomocí bočních výstupů u odboček Wavin X-Stream lze rychle vytvořit bezpečné a dlouhodobě těsné přípojky.

Snadnější pokládka

Inovativní a patentovaný design hrdel s plynule zkosenou vnitřní stranou výrazně snižuje sílu potřebnou pro zasunutí. Nízká hmotnost materiálu, ideální stavební délky a díky tomu menší počet spojů jsou dalšími pozitivy pro pokládku Wavin X-Stream. Potrubí je možné velmi snadno zaříznout na potřebnou stavební délku; není zapotřebí žádné těžké techniky pro přepravu a montáž. Wavin X-Stream tak umožňuje rychlou, jednoduchou a cenově výhodnou montáž a pokládku.

Optimální hydraulika

Díky dimenzování vnitřního průměru a použitému materiálu polypropylen se Wavin X-Stream vyznačuje optimálními hydraulickými vlastnostmi. Povrchové vlastnosti plastů působí proti usazování a dlouhodobě neposkytují žádnou přínavou plochu pro nánosy. Hladká vnitřní plocha bez pórů se vyznačuje optimálními hydraulickými vlastnostmi a podporuje funkci samočištění.

Nenáročná údržba

Potrubí a tvarovky Wavin X-Stream vyžadují díky hladkým povrchům výrazně menší údržbu; při údržbě je však jejich čištění rychlé a jednoduché. Provádění inspekce kamerou je pak díky světlé vnitřní vrstvě velmi snadné.

Přednosti systému

Spojovací technika

Patentovaný design hrdla

Hrdla jsou u Wavin X-Stream konstruována tak, aby vnitřní plochy v zásuvné oblasti byly zkoseny v různých úhlech. Díky různým úhlům v hrdle nemá těsnicí kroužek připojovaného potrubí na začátku všude stejný odpor a lze ho snadněji zasunout do hrdla. Síla potřebná pro zasunutí je významně redukována a pokládka Wavin X-Stream je tak jednoduchá a bezpečná. Patentovaný design hrdla u Wavin X-Stream tak podporuje rychlou a cenově výhodnou pokládku kanalizace.



Koncept tvarovek


Kromě patentovaného designu hrdel, který je jak u potrubí, tak u tvarovek, jsou tvarovky Wavin X-Stream navíc hrdlem opatřeny na všech stranách. Díky tomu je možné optimálně využít zbytkovou délku a minimalizovat spoje. K dostání jsou odbočky, které mají u bočního přívodu hrdlo KG, a umožňují tak přímé připojení hladkostěnných potrubních systémů, např. KG nebo KG 2000 polypropylen. Kromě toho jsou všechny tvarovky navíc zesíleny žebrováním a společně s potrubím vytváří kompletní systém s kruhovou tuhostí $>10 \text{ kN/m}^2$.

Symetrický těsnicí prvek


Těsnicí kroužek z EPDM umožňuje správně umístit těsnění až na místě montáže. Díky symetrické konstrukci je možné ho použít nezávisle na směru a poskytuje tak ochranu před infiltracemi a úniky. Díky souhře konstrukce a těsnicího prvku lze zaručit těsnost 0,5 bar.




1. tvar hrdla:
vstupní oblast

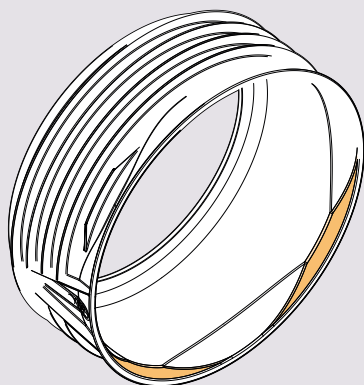

2. tvar hrdla:
vodící oblast

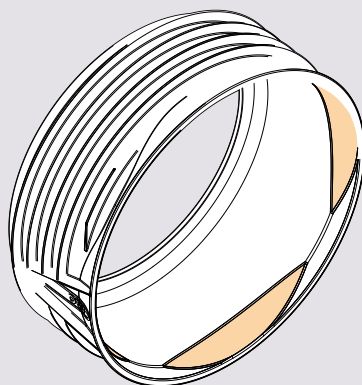

3. stlačené těsnění ve finální pozici

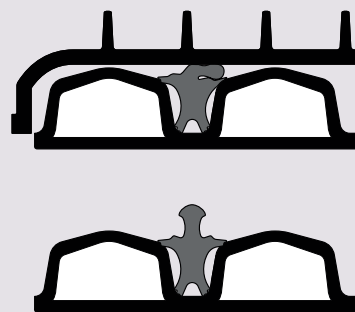

těsnění před zasunutím

Funkční technologie spoje

Konstrukce systému Wavin X-Stream obsahuje unikátní prvky (symetrické těsnění a speciální hrdlo), které zajišťují snadné a výjimečně spolehlivé spoje.

Unikátní tvar hrdla

Wavin X-Stream přináší nový speciální tvar hrdla, který podstatně zjednoduší samotnou montáž potrubí. Vnitřní část hrdla obsahuje náběhy (vstupní a vodící), které zajistí rozložení síly potřebné pro zasunutí díku do hrdla. V průběhu spojování potrubí Wavin X-Stream je možné rozlišit jednotlivé fáze spojení potrubí, čímž je umožněna průběžná kontrola správnosti spojení.

Vlastní provedení spoje můžeme rozdělit do následujících kroků:

- 1.** Umístění těsnění mezi 1. a 2. vlnu potrubí. Zavedení díku potrubí do hrdla (osové navedení potrubí vůči hrdlu). Těsnění se již částečně stlačuje ve vstupní oblasti hrdla.
- 2.** Úplné zasunutí díku potrubí do hrdla. Těsnění je pomocí vodících náběhů stlačeno do finální podoby.
- 3.** Těsnění je stlačené do finální podoby a zaručuje 100% těsný spoj. Při použití malé síly získáme vysoce těsný a trvalý spoj.

Hrdlový spoj X-Stream (XS)

K vytvoření jakéhokoliv hrdlového spoje je třeba vynaložit určitou sílu. Ve spoji XS se nezbytná síla potřebná k vtlačení díku potrubí do hrdla výrazně minimalizovala a to o cca 50 %. V případě použití potrubí o průměru do DN 400 může být montáž vykonána jednou osobou, pro montáž potrubí o průměrech DN 500 a 600 postačí dvě osoby. Všechny tvarovky systému XS mají stejnou unikátní konstrukci hrdlového spoje, která umožňuje rychlé a snadné spojení jakož i spolehlivé těsnění.



Montáž potrubí

Při vlastní montáži potrubí je nutné postupovat v následujících krocích:



1. Místo pro nasazení těsnicího kroužku zbavte nečistot (očistěte hadrem nebo jiným vhodným prostředkem). Těsnicí kroužek nasadíte rovnoměrně a bez přetažení do první prohlubně mezi 1. a 2. vlnu dířku potrubí. Zkontrolujte řádné dosednutí těsnicího kroužku na obvod trubky. Překroucení těsnicího kroužku je NEPŘÍPUSTNÉ.



2. Oblast nasunutí označte.



3. Těsnicí kroužek a vnitřní plochu hrdla potřete rovnoměrně vhodným kluzným prostředkem. Oleje a tuky nepoužívejte!



4. Těsně před montáží ještě jednou zkontrolujte hrdlo a dířku potrubí, jsou-li zbaveny nečistot (zejména písku, štěrku a drtě, které se při práci s potrubím mohou dostat do hrdla, resp. přichytit se na již natřenou vrstvu), případně je odstraňte.



5. Trubky nasuňte až na doraz k označení. Dířku potrubí musí být při montáži chráněn dřevěným hranolem, aby se síly rozložily rovnoměrně.

Montáž přípojné sedlové odbočky

Sedlová odbočka umožňuje vodotěsné a bezpečné napojení připojovaného potrubí DN 160 na kanalizační trubku Wavin X-Stream DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 a DN 800. Napojení může být provedeno jak na nově pokládaném, tak na stávajícím potrubí. Sedlová odbočka je dodávána kompletně smontovaná a na potrubí Wavin X-Stream se napojí dle níže uvedeného návodu:



1. Při vybalení sedlové odbočky zkontrolujte, zda je nepoškozená a čistá. DN uvedené na sedlové odbočce musí být totožné s DN potrubím, na které se má odbočka napojit.



4. Znovu zkontrolujte sedlovou odbočku, zda je čistá a zbavená zbytků nečistot. Sedlovou odbočku nasadte na otvor tak, aby profil odbočky těsně a bez vůle zapadl mezi vlny trubky Wavin X-Stream.



7. Zabudovaná sedlová odbočka.



2. Navrtání trubky Wavin X-Stream se provádí vhodným kruhovým vrtákem ($\varnothing 177,5 \pm 0,5$ mm). Vyrtný otvor musí být vždy kolmo k ose trubky. Střed otvoru musí být přesně mezi dvěma vlnami uprostřed prohlubně vlny. Doporučujeme vrtáky z našeho dodavatelského programu.



5. Vložením ruky do sedlové odbočky zkontrolujte, zda v ní integrované těsnění přesahuje rovnoměrně do potrubí.



8. Nyní je možné nasunout přípojně potrubí (KG DN 160).



3. Z vyrtného otvoru odstraňte veškeré otřepy a zbytky po vrtání. Vhodný je jemný brusný papír, resp. malý nožík. Nesmí dojít ke zvětšení průměru otvoru.



6. Zatlačením montážních pák do polohy, kdy zaklapnou a jsou zaaretovány, se sedlová odbočka vytáhne nahoru a integrované těsnění těsně přilne na hlavní trubku. Je nutné pohybovat oběma pákami současně, aby se sedlová odbočka nevzpříčila. Nakonec zkontrolujte, je-li těsnění na hlavní trubku přitlačeno rovnoměrně.

Hydraulické výpočty

Stanovení průměru potrubí

Při výpočtu průtoku potrubím se vychází ze známého vzorce Colebrook – White:


$$Q = -6,95 \times \log \left(\frac{0,74}{d \times \sqrt{d \times l} \times 10^6} + \frac{k}{3,71 \times d} \right) \times d^2 \times \sqrt{d \times l}$$

Pro součinitel drsnosti se doporučuje hodnota $k = 0,25$ mm. Tato hodnota je stanovena pro splaškovou kanalizaci. Jestliže bude v návrhu pouze dešťová kanalizace, je možné tuto hodnotu snížit na 0,1 mm.

Pro stanovení průměru částečně zaplněného potrubí je možné použít výpočet dle Brettigova vzorce:

$$\frac{q}{Q_f} = 0,46 - 0,5 \times \cos \left(q \times \frac{y}{d} \right) + 0,04 \times \cos \left(2 \times q \times \frac{y}{d} \right)$$

- Q průtok plně zaplněným potrubím (m³/s)
- Q_f průtok plně zaplněným potrubím, čára energie je rovnoběžná s osou potrubí (m³/s)
- q průtok částečně zaplněným potrubím (m³/s)
- v průtočná rychlost v částečně zaplněném potrubí (m/s)
- v_f průtočná rychlost při plně zaplněném potrubí (m/s)
- l sklon potrubí (m/m)
- d vnitřní průměr potrubí (m)
- k součinitel tření /absolutní součinitel drsnosti k/(m)
- y úroveň plnění v částečně zaplněném potrubí (m)

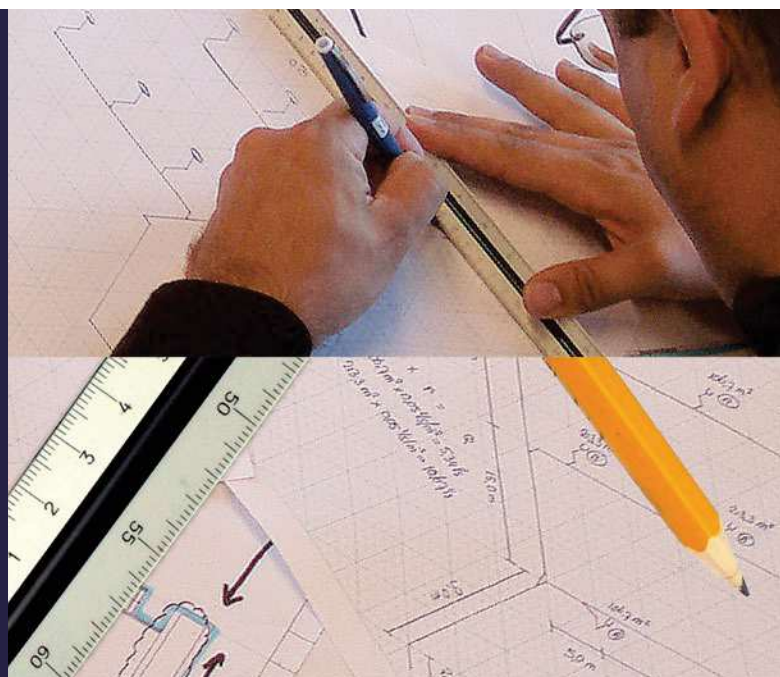


Doporučený minimální sklon potrubí Wavin X-Stream (bereme v úvahu samočisticí proces v potrubí a reálné podmínky při jeho pokládání):

- 0,30 % pro DN/ID ≤ 300
- 0,15 % pro DN/ID > 300


Průtokový diagram pro zcela zaplněné potrubí

Q – průtokové množství (l/s).

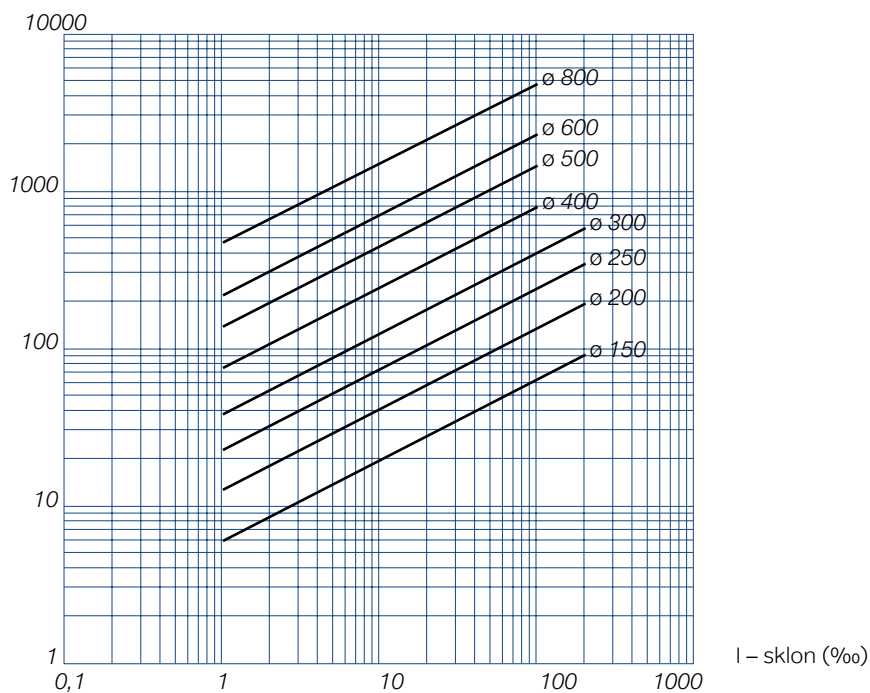

Křivka částečného plnění potrubí


Relativní hloubka vody (y/d)

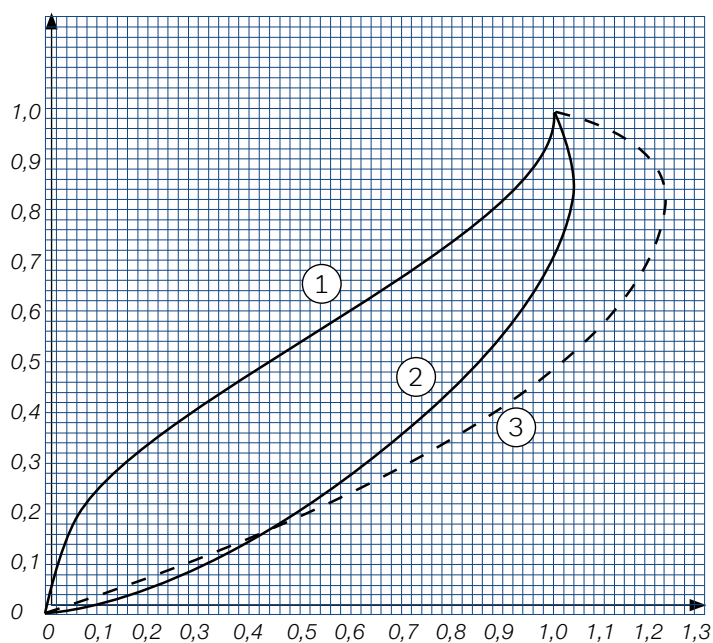

1. Relativní průtokové množství Q/Q_f
2. Relativní rychlost vody v/v_f
3. Relativní hydraulický poloměr R/R_f

Katalog výrobků

Wavin X-Stream

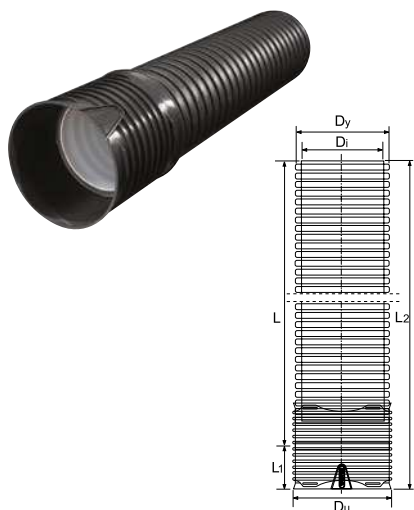


X-Stream - trubka s hrdlem včetně těsnění

DN/ID mm	Di mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	KÓD
150	148	170	192	6 000	92	6 099	JP000100W
200	196	225	252	6 000	126	6 126	JP000110W
250	245	282	312	6 000	145	6 145	JP000120W
300	295	338	371	6 000	163	6 163	JP000130W
400	394	450	492	6 000	200	6 200	JP000140W
500	499	573	654	6 000	247	6 247	JP000160W
600	595	685	751	6 000	295	6 295	JP000170W
800	785	895	985	6 000	400	6 400	JP000180W




X-Stream - trubka bez hrdla

DN/ID mm	Di mm	Dy mm	L mm	KÓD
200	196	225	6 000	JP000210W
250	245	282	6 000	JP000220W
300	295	338	6 000	JP000230W
400	394	450	6 000	JP000240W
500	499	573	6 000	JP000260W
600	595	685	6 000	JP000270W
800	785	895	6 400	JP000280W

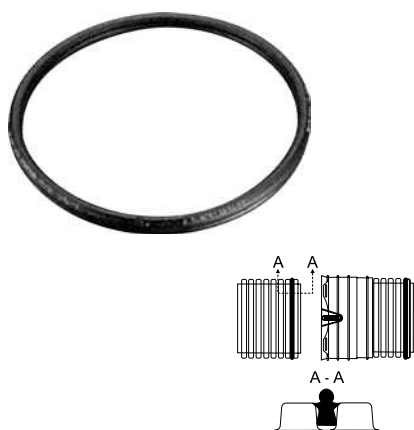


X-Stream - těsnění

DN/ID mm	KÓD
150	JF098000W
200	JF098001W
250	JF098002W
300	JF098003W
400	JF098004W
500	JF098006W
600	JF098007W
800	JF098008W




X-Stream - dvouhrdlá spojka

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	KÓD
150	170	201	202	99	JF014000W
200	225	252	255	126	JF014001W
250	282	312	294	145	JF014002W
300	338	371	329	163	JF014003W
400	450	492	406	200	JF014004W
500	573	654	500	247	JF014006W




X-Stream - přesuvka

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	KÓD
150	170	201	202	JF013000W
200	225	252	255	JF013001W
250	282	312	294	JF013002W
300	338	371	329	JF013003W
400	450	492	406	JF013004W
500	573	654	500	JF013006W
600	685	751	596	JF013007W
800	895	985	703	JF013008W



X-Stream - zátka hrdlová, čepová

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	KÓD
300	338	371	299	136	JF016003W



X-Stream - zátka hrdlová


DN/ID mm	Dy mm	L mm	KÓD
150	170	95	JF016000W
200	225	140	JF016001W
250	282	137	JF016002W
400	450	306	JF016004W
500	573	335	JF016006W

Katalog výrobků


Wavin X-Stream



* typ 1




** typ 2




X-Stream - redukce

DN/ID mm	Dy ₁ mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	KÓD
200/150*	225	170	201	214	116	JF015000W
250/200**	282	225	252	255	130	JF015002W
300/250*	338	282	312	289	143	JF015005W
400/300**	450	338	371	365	195	JF015009W




X-Stream - koleno 15°

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	Z ₁ mm	KÓD
150	170	201	282	131	JF010100W
200	225	252	332	153	JF010101W
250	282	312	430	212	JF010102W
300	338	371	497	214	JF010103W
400	450	492	575	259	JF010104W
500	573	654	713	326	JF010106W
600	685	751	850	381	JF010107W




X-Stream - koleno 30°

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	Z ₁ mm	KÓD
150	170	201	219	145	JF010200W
200	225	252	397	179	JF010201W
250	282	312	517	248	JF010202W
300	338	371	553	246	JF010203W
400	450	492	708	313	JF010204W
500	573	654	885	386	JF010206W
600	685	751	1 053	458	JF010207W




X-Stream - koleno 45°

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	Z ₁ mm	KÓD
150	170	201	343	161	JF010300W
200	225	252	430	200	JF010301W
250	282	312	554	272	JF010302W
300	338	371	597	273	JF010303W
400	450	492	806	371	JF010304W
500	573	654	1 013	447	JF010306W
600	685	751	1 205	532	JF010307W



X-Stream - odbočka 45°

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	Z mm	KÓD
150	171	192	501	98	342	JF011000W
200	225	252	630	126	426	JF011001W
250	282	312	769	145	520	JF011002W
300	338	371	915	163	611	JF011003W




X-Stream - odbočka 45° s redukcí na KG

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	Z mm	KÓD
300/160	340	371	894	163	420	JF011203W
400/160	450	492	962	200	300	JF011206W


Katalog výrobků

Wavin X-Stream




X-Stream - odbočka 45° redukována

DN/ID mm	Dy mm	Du mm	L mm	L ₁ mm	Dy ₁ mm	Du ₁ mm	Z mm	Z ₁ mm	KÓD
200/150	225	252	650	126	170	201	370	99	JF011101W
250/200	282	312	769	145	225	252	461	126	JF011102W
300/150	338	371	800	163	170	201	390	99	JF011103W
300/200	338	371	830	163	225	252	420	126	JF011104W
400/150	450	492	880	200	170	201	515	99	JF011106W



X-Stream - přechodka KG / X-Stream

DN/OD mm	Dy mm	Du mm	Dy ₁ mm	L mm	L ₁ mm	KÓD
200/160	225	182	160	217	116	JF015102W




X-Stream - přechodka X-Stream / KG

DN/OD mm	Dy ₁ mm	Dy mm	Du mm	Du ₁ mm	L mm	L ₁ mm	KÓD
150/160*	160	145	170	182	190	103	JF017000W
200/200	200	225	252		274	126	JF017001W
250/250	250	282	312		302	145	JF017002W
300/315	315	338	371		338	168	JF017003W
400/400	400	450	492		368	200	JF017004W


* přechodka X-Stream čep / KG hrdlo

* přechodka X-Stream čep / KG hrdlo



Přípojná sedlová odbočka pro připojení KG

DN/OD mm	B ₁ mm	L ₁ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	Dy mm	KÓD
250/160	215	338	173	119	160	JF018220W
300/160	215	338	173	119	160	JF018230W
400/160	215	338	173	119	160	JF018240W
600/160	215	338	173	119	160	JF018270W
800/160	215	338	173	119	160	JF018280W



Kruhový vrták pro přípojnou odbočku

ID/KG	KÓD
150/160	JF099999W

$F_1 = 177,5 \pm 0,5 \text{ mm}$