



13

Příslušenství pro
odvodňovací žlaby a vpusti

COLLECT:
Sbírat a pojmout



Příslušenství – odvodňovací žlaby a vpusti

Koše na hrubé nečistoty a pachové uzávěry	456
Příslušenství k roštům	458
Stropní mezidíly	460
Multifix – uchycení žlabu v litých podlahách	461
Těsnící tmely a lepidla	462
Doplňkové služby	462

Příslušenství k odvodňovacím žlabům a vpustem

	Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Obj. číslo
Kalové koše pro vpusti					
	Kalový koš NW100, PP – krátký ■ Pro zachytávání hrubých nečistot ■ Plastový z polypropylenu ■ Výška: 145 mm	■ Vpusti NW 100 □ N 100	0,5	20	01682
	Kalový koš NW100, PP ■ Pro zachytávání hrubých nečistot ■ Plastový z polypropylenu ■ Výška: 240 mm	■ Vpusti NW 100 □ Multiline/Seal in □ XtraDrain (PB vpust) □ Monoblock PD/RD □ SK/PowerDrain	0,5	20	01498
	Kalový koš NW150/200, PP ■ Pro zachytávání hrubých nečistot ■ Plastový z polypropylenu ■ Výška: 290 mm	■ Vpusti NW 150 a 200 □ Multiline/Seal in □ Monoblock PD/RD □ SK/PowerDrain	0,5	20	13999
	Kalový koš NW150/200, ZN ■ Pro zachytávání hrubých nečistot ■ Pozinkovaná ocel ■ Výška: 220 mm	■ Vpusti NW 150 a 200 □ Multiline/Seal in □ Monoblock PD/RD □ SK/PowerDrain	1,9	20	134092
Kalové koše a sítka pro žlaby					
	Sítka na listí ■ DN/OD 110 ■ Z nerezové oceli	■ Žlaby NW 100 se svislým odtokem □ Multiline/Seal in □ Monoblock PD/RD □ SK/Powerdrain	0,5	10	02769
	Koš na hrubé nečistoty ■ Z nerezové oceli ■ Pro svislý odtok ■ DN/OD 110	■ Ploché žlaby NW 100 se svislým odtokem □ Multiline/Seal in □ PowerDrain Seal in □ Deckline □ SK	0,3	14	132378
Nátrubky					
	Nátrubek DN 110 ■ PVC ■ DN/OD 110 ■ Délka: 100 mm	■ Žlaby a vpusti s odtokem DN/OD 110	0,1	50	00056
	Nátrubek DN 160 ■ PVC ■ DN/OD 160 ■ Délka: 150 mm	■ Žlaby a vpusti s odtokem DN/OD 160	0,4	25	00058

Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Obj. číslo
		[kg]	[ks]	
 Nátrubek DN 200 ■ PVC ■ DN/OD 200 ■ Délka: 200 mm	■ Žlaby a vpusti s odtokem DN/OD 160	0,6	20	02723
Pachové uzávěry pro vpusti				
 Pachový uzávěr DN 110 ■ PP ■ DN/OD 110 ■ Jednodílný	■ Vpusti NW 100 □ Multiline/Seal in □ Monoblock PD/RD □ SK/PowerDrain	0,2	5	01684
 Pachový uzávěr DN 160 ■ PVC ■ DN/OD 160 ■ Dvoudílný	■ Vpusti NW 150 a NW 200 □ Multiline/Seal in □ Monoblock PD/RD □ SK/PowerDrain	1,9	5	02638
Pachové uzávěry pro žlaby				
 Pachový uzávěr ■ 3 dílný ■ Pro vertikální odtok DN/OD 110 ■ z polypropylenu	■ Žlab NW 100 se svislým odtokem □ N 100 (nutno instalovat společně se žlabem na jeho vnější stranu)	0,2	25	35565
 Pachový uzávěr ■ Pro vertikální odtok DN/OD 110 ■ Nerezová ocel	■ Žlaby se svislým odtokem □ Multiline/Seal in (NW 100) □ PowerDrain (NW 125)	0,4	6	132493
 Pachový uzávěr – zúžený ■ Pro vertikální odtok DN/OD 110 ■ Nerezová ocel	■ Žlaby se svislým odtokem □ Deckline □ Monoblock PD/RD (NW 100)	0,3	1	445989

Příslušenství k roštům

	Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Obj. číslo
			[kg]	[ks]	
	Hák na krycí rošty ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Pozinkovaná ocel	■ Krycí rošty standardní	0,3	10	01290
	Hák na krycí rošty, malý ■ Pro zvedání krycích roštů ■ Ocelový, černě lakovaný	■ Krycí rošty s úzkými nátokovými sloty □ Mřížkové Q+ □ Kompozitní □ U-profil □ Triangl profily	0,25	10	01367
	Hák na štěrbinové rošty ■ Pro zvedání revizních dílů štěrbinových roštů ■ Pozinkovaná ocel ■ Nutné 2 ks háku	■ Revizní díl štěrbinových roštů	0,5	40	445947
	Ochranné profily štěrbinových roštů ■ Pro zakrytí vtoku během instalace ■ 10 ks v balení, à 1 m ■ PVC	■ Štěrbínové rošty se slotem 10 mm □ SlotTop Single □ N 100 □ Qmax Q-Slot	0,8	1	446084
	Zvedací a obslužný klíč ■ Délka: 600 mm ■ Pozinkovaná ocel	■ Poklopy a vtokové mříže □ Multitop, Citytop □ Combipoint □ Mostní odvodňovače	1,5	1	600643


Bezpečnostní aretace Drainlock

	Zabezpečení litinových roštů Drainlock ■ Zamezuje krádežím a vandalizmu ■ Pozinkovaná ocel ■ Vhodné pro litinové můstkové rošty ■ Potřeba 2 ks na 1 m	■ Drainlock rošty NW 100	0,1	1	02890
		■ Drainlock rošty NW 150	0,12	1	02892
		■ Drainlock rošty NW 200	0,15	1	02893
		■ Drainlock rošty NW 300	0,2	1	02907
	Zabezpečení nerezových roštů Drainlock Q+ ■ Zamezuje krádežím a vandalizmu ■ Nerezová ocel ■ Vhodné pro mřížkové rošty ■ Potřeba 2 ks na 1 m	■ Drainlock Q+ rošty NW 100	0,1	1	445858
		■ Drainlock Q+ rošty NW 150	0,12	1	445831
		■ Drainlock Q+ rošty NW 200	0,15	1	445834

Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Obj. číslo
		[kg]	[ks]	
 Zabezpečení nerezových roštů Drainlock s podélnými U-profilů ■ Zamezuje krádežím a vandalizmu ■ Nerezová ocel ■ Vhodné pro rošty s U-profilů ■ Potřeba 2 ks na 1 m	■ Drainlock rošty s U-profilů NW 100	0,1	1	445830
	■ Drainlock rošty s U-profilů NW 150	0,12	1	445833
	■ Drainlock rošty s U-profilů NW 200	0,15	1	445836
 Zabezpečení nerezových roštů Drainlock s Triangl profily ■ Zamezuje krádežím a vandalizmu ■ Nerezová ocel ■ Vhodné pro rošty s Triangl profily ■ Potřeba 2 ks na 1 m	■ Drainlock rošty s Triangl profily NW 100	0,1	1	445829
	■ Drainlock rošty s Triangl NW 150	0,12	1	445832
	■ Drainlock rošty s Triangl NW 200	0,15	1	445835


Způsob instalace

Bezpečnostní aretace pro litinové rošty

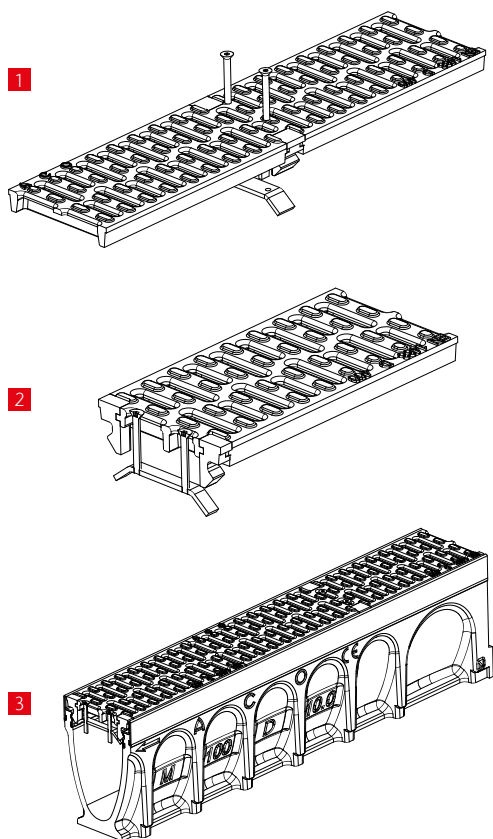

- 1 Nasadíte šrouby do štěrbin volného roštu v místě aretace.
- 2 Šrouby přichytíte rozporku. Šrouby neutahujte! Rozporka nesmí v této fázi naléhat na aretace – rošt by nebylo možné osadit.
- 3 Rošt s uchycenou aretací osadíte na žlab tak, aby zapadl do ochranných hran a dotáhněte šrouby bezpečnostní aretace.
Poznámka:
Při demontáži postupujte v opačném sledu.

Bezpečnostní aretace pro nerezové rošty

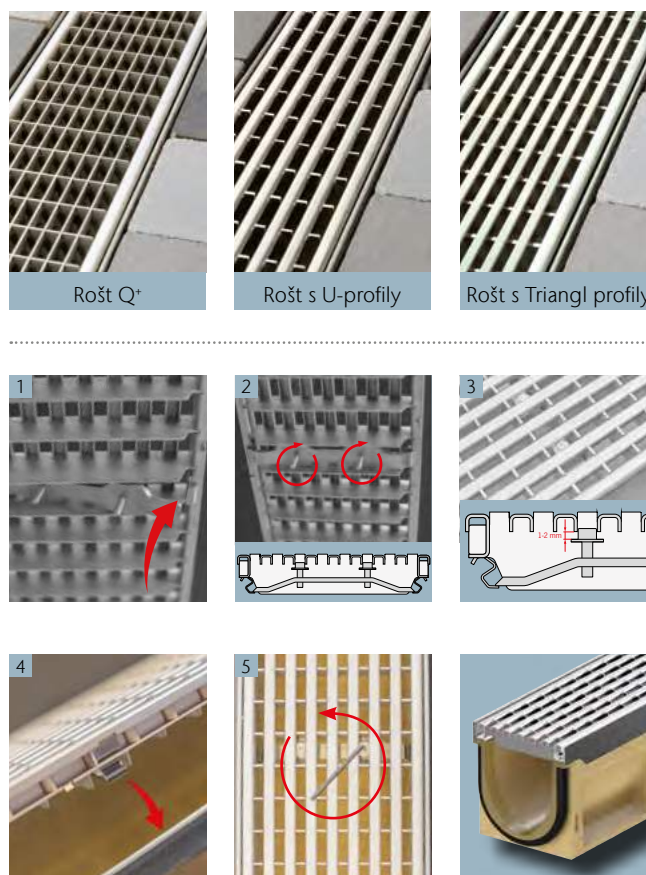


- 1 Nasadíte šrouby do štěrbin volného roštu v místě aretace.
- 2 Šrouby přichytíte rozporku.
- 3 Sešroubujte téměř na doraz (vůle mezi roštem a šroubem cca 2 mm).
- 4 Rošt s uchycenou aretací osadíte na žlab tak, aby zapadl do ochranných hran.
- 5 Šrouby utahujte proti směru hodinových ručiček – dochází k roztahování aretace a zafixování roštu.

Poznámka:
Při demontáži postupujte v opačném sledu.

Stropní mezidíly

	Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Obj. číslo
			[kg]	[ks]	
	Stropní mezidíl (nerez) ■ Nerezová ocel ■ S mechanickou přírubou pro upnutí hydroizolace ■ S drenážními otvory ■ Odtok DN/OD 110	■ Ploché žlaby se svislým odtokem □ Multiline/Seal in □ N 100 □ Deckline □ SK/PowerDrain	5,0	30	01043
	Stropní mezidíl (litina) ■ Tvárná litina EN-GJS ■ S mechanickou přírubou pro upnutí hydroizolace ■ S drenážními otvory ■ Odtok DN/OD 110	■ Ploché žlaby se svislým odtokem □ Multiline/Seal in □ N 100 □ Deckline □ SK/PowerDrain	13,1	22	7034.10.12
	Stropní mezidíl (litina) ■ Tvárná litina EN-GJS ■ S mechanickou přírubou pro upnutí hydroizolace ■ S drenážními otvory ■ Odtok DN/OD 160	■ Žlaby se svislým odtokem □ Multiline/Seal in □ Monoblock PD/RD □ SK/PowerDrain	14,4	12	7036.10.12


Způsob použití stropního mezidílu – detail uložení

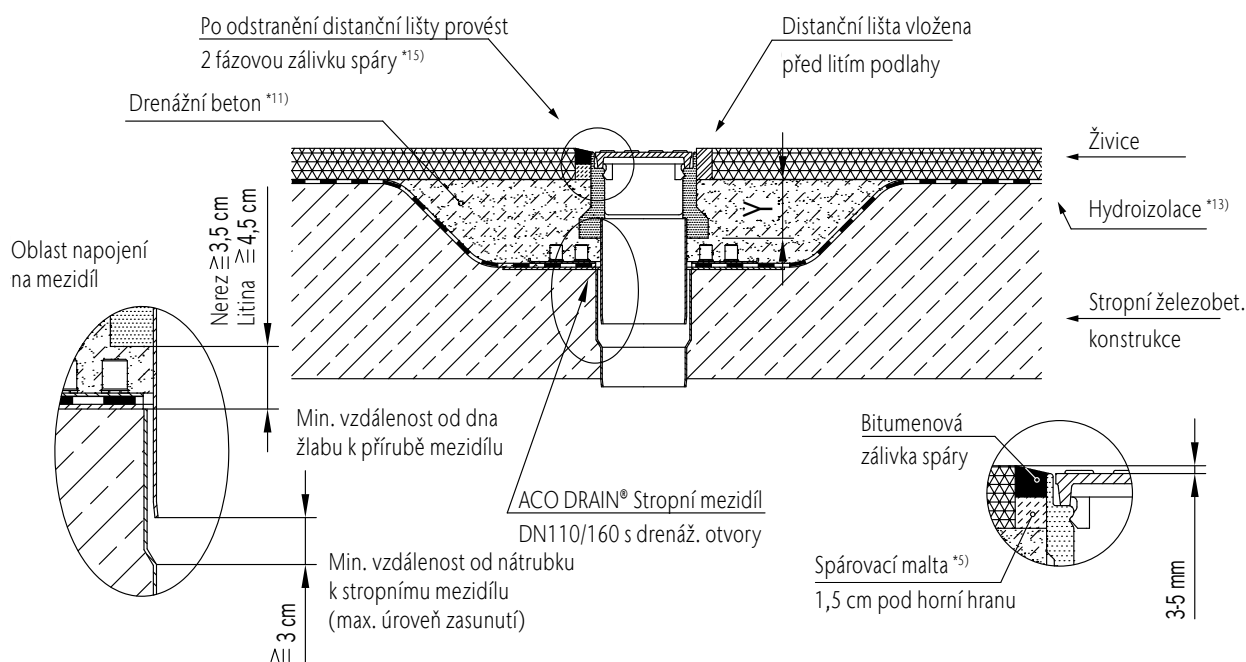

Multifix – uchycení žlabu v litých podlahách

Popis	Vhodné pro	Váha	BAL	Obj. číslo
		[kg]	[ks]	
 Multifix typ 1 ■ Pozinkovaná ocel ■ Možno zkracovat ■ Potřeba 1 ks/1 m (+ 1 ks na konec linie)	Žláby NW 100 ☐ Multiline/Seal in V100 ☐ N 100 ☐ XtraDrain X100 ☐ PowerDrain/Seal in V100	1,50	1	448753
	Žláby NW 150 ☐ Multiline/Seal in V150 ☐ XtraDrain X150 ☐ PowerDrain/Seal in V150	1,66	1	448754
	Žláby NW 200 ☐ Multiline/Seal in V200 ☐ XtraDrain X200 ☐ PowerDrain/Seal in V200	1,83	1	448755

Způsob použití Multifix – detail uložení

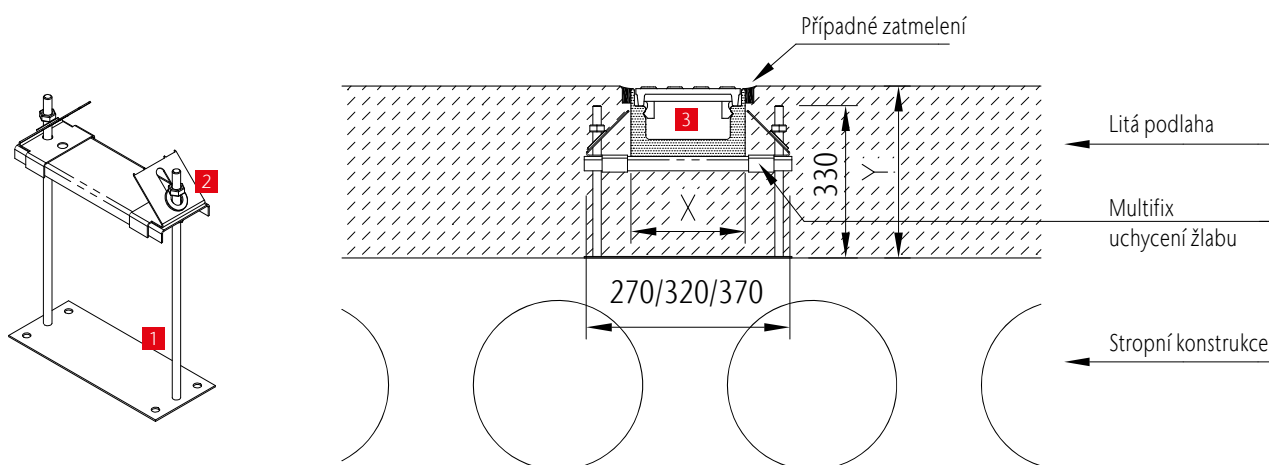

Poznámky k instalaci:

- 1 ACO Multifix – Distanční podpěra
- 2 ACO Multifix – Upínací element
- 3 Instalovaný žlab ACO DRAIN®

Pomocí laseru nebo šňůry vyznačte trasu plánovaného žlabu.
Rozmístěte podpěry Multifix (1) v rozteči po 1,0 m (podpěra musí být pod jednotlivými spoji žlabu) a upevněte do pevného podkladu. Podpěra musí být nainstalována také na začátku a konci plánované linie.

Na instalované podpěry umístěte žláby (3) a nastavte výšku pomocí šroubů na podpěrách. Žláby zafixujte k podpěře pomocí upínacího elementu (2) dotažením matky.
Do žlabů umístěte rošty nebo krycí desky aby nedošlo ke stlačení žlabu během betonáže.
Žlabovou linii následně zabetonujte.



Těsnící tmely a lepidla

	Popis	Vhodné pro	Váha [kg]	BAL [ks]	Obj. číslo
Lepidla a opravné sety					
	Polyesterové lepidlo ■ Pro lepení na stavbě ■ Balení 0,5 kg	■ Určeno k lepení polymerbetonových dílů	0,9	10	02163
	Opravná sada polymerbetonu ■ Dvousložková opravná sada ■ Balení 2,0 kg	■ Určeno k drobným opravám polymerického betonu	2,0	1	E3020
Tmely pro utěsnění žlabových linií s bezpečnostní drážkou					
	ACO těsnící dvousložkový tmel ■ Tmel Eurolastic TC 30 S ■ Šedý ■ 450 ml ■ Odolný ropným a chem. látkám*	■ Žlaby s bezpečnostní drážkou (SF)	1,0	25	10681
	ACO Primer – penetrace ■ Eurolastic Primer S2 ■ Bezbarvý ■ 1,0 l	■ Žlaby s bezpečnostní drážkou (SF)	1,1	4	10682
	ACO zpracovatelská sada ■ 3-dílná: aplikační pistole, míchací stojan, mísící metla ■ Znovupoužitelná	■ Žlaby s bezpečnostní drážkou (SF)	3,5	1	01376
	ACO Waterseal ■ Vysoce elastický neutrální tmel pro 100 % těsnou pokládku žlabů ■ 300 ml	■ Žlaby s bezpečnostní drážkou (SF)	0,3	12	74520

Doplňkové služby

Popis	Obj. číslo
Továrně lepené čelní stěny na systémové vpusti a žlaby (vč. polyesterového lepidla)	06195
Řezání/zkracování žlabů na požadovanou délku nebo pod požadovaným úhlem, žlaby NW 100 až NW 300	00115
Vrtání otvorů do žlabů (dle zadané výkresové dokumentaci)	00975

ACO nabízí doplňkové služby profesionální úpravy žlabů: lepení, řezání a vrtání otvorů. Na přání zákazníka je tak možné provést různé úpravy žlabových prvků.

Jedná se o zpoplatněné služby. S konkrétními požadavky se prosím obraťte na technický tým ACO. Kontakty naleznete na:
www.aco.cz/kontakt

* Odolnost vůči chemickým látkám naleznete v tabulce odolností na straně 470.

Orientační spotřeba tmelu a penetrace

Typ žlabu		1 kartuše tmelu (450 ml)	1 plechovka Primer (1,0 l)
Řada	Výška žlabu	[ks SF drážek]	[ks SF drážek]
V 100	0.0	16	120
	5.0	14	
	10.0	12	
	15.0	10	
	20.0	9	
	Plochý 6 cm	38	
	Plochý 8 cm	30	
	Plochý 10 cm	24	
V 150	0.0	11	100
	5.0	10	
	10.0	9	
	15.0	8	
	20.0	7	
	Plochý 12 cm	17	
V 200	0.0	8	80 až 100
	5.0	8	
	10.0	7	
	15.0	6	
	20.0	6	
	Plochý 12 cm	14	
V 300	0.0	5	60 až 80
	5.0	5	
	10.0	5	
	15.0	4	
	20.0	4	
	Plochý 12 cm	10	
V 400	0.0	2	40
V 500	0.0	2	30
V 75/100 P	0.0	16	120
	5.0	13	
	10.0	11	
	20.0	8	
	Plochý 10 cm	21	
V 125/150 P	0.0	10	100
	5.0	9	
	10.0	8	
	20.0	7	
	Plochý 10 cm	16	
V 175/200 P	0.0	8	80 až 100
	5.0	7	
	10.0	6	
	20.0	5	
	Plochý 12 cm	13	
RD 100 V	0.0	5	120
	5.0	5	
	10.0	4	
	20.0	4	
	Plochý 13 cm	23	
RD 200 V	0.0	6	120
	20.0	1	
RD 300		1	25